

DEESTONE

MOVE THE WORLD



2014
PRODUCT CATALOG





• About Deestone	1
------------------	---

Radial

• Carreras R702	4
• Vincente R302	5
• Carreras R701	6
• Nakara R301	7
• Nakara R201	8
• Nakara R202	9
• Payak 007 R601 H/T	10
• Payak R404 A/T	11
• Payak R401	12
• Payak R402	13
• Payak R403, Kacha R101	14
• Radial R200	15

ON THE ROAD

• D103, D104, D106, D107	18
• D108, D109, D110, D201	19
• D202, D204, D205, D206	20
• D207, D208, D209, D325	21
• D102, D108, D201	22
• D207, D209, D502, D903	23
• D503, D902	24
• D96, D100, D102	25
• D108, D201, D502, D504	26
• D95, D268, D269	27
• D292, D622	28
• D8034, D901	29
• D902, D905	30
• D501, D505	31

OFF THE ROAD

• D401 (F-2)	34
• D409, D312A, D312B, D312C	35
• D312D, D312E, D317, D321	36
• D314 (R-4)	37
• D315, D411, D308 (PG), D412	38
• D402A, D402B, D405A	39
• D405B, D405C, D407, D408	40
• D413	41
• D190, D191	42
• D258, D270, D271	43
• D601, D602	44
• D304, D305, D316	45
• D256, D257, D289	46
• D603, D604, D605	47
• D265	48
• D265T, D266, D267	49
• D837, D838	50
• D010, D070, D928	51
• D929, D930	52
• D932, D933	53
• D936, D985	54
• DSP-1, DSP-2	55
• D301, D306	56
• D307, D308	57
• D203, D302, D303A	58
• D303B, D309, D403, D410	59
• D313 [E-3], D319 [E-3], D320 [E-7]	60
• D324 [E-4], D318 [L-2], D310 [G-2]	61
• DC-1	62



About Deestone

Deestone was established for more than 30 years, the company was initiated on the basis of being an alternative for domestic market while at the time the market was mainly shared by multi-national companies. Since then, Deestone is still moving forward with the commitment of providing world-class quality tyres with reasonable prices and focusing on quality of international standard.

Business Philosophy

- > Integrity, Sincerity and Respectability
- > Maintain the capability of being competitive
- > Continuous improvement in all areas
- > Create a strong team within the organization

درباره دی استون

دی استون بیش از ۳۰ سال پیش تاسیس شد. این شرکت به عنوان یک جایگزین در بازار داخلی شروع به کار کرد در حالی که در آن زمان بازار به طور عمده توسط شرکت های چند ملیتی اداره می شد. از آن زمان تا کنون، دی استون هم چنان با ارائه لاستیک هایی با کیفیت در سطح جهانی با قیمت مناسب و با تمرکز بر کیفیت با استاندارد بین المللی در حال حرکت رو به جلو است.

فلسفه کسب و کار

- < درستکاری، صداقت و احترام
- < توانایی ماندن در عرصه ی رقابت
- < پیشرفت مستمر در کلیه زمینه ها
- < ایجاد یک تیم قوی در درون سازمان



Radial Tires

لاستیک های رادیال



R702

CARRERAS



Perfect for speed with UHP Carreras R702. Make you more confident with 5 different block patterns for driving on straight or curve. Different block dimension design to support effective driving and reduce noise and 4 grooves design to responsive handling in wet condition.

مناسب برای سرعت با UHP Carreras R702. با داشتن ۵ الگوی متفاوت بلوک ها شما را برای رانندگی در مسیرهای مستقیم و مارپیچ مطمئن می سازد طراحی های مختلف ابعاد برای حمایت از رانندگی موثر و کاهش سر و صدا و طراحی ۴ شیار برای پاسخگویی به کنترل بهتر در شرایط مرطوب است



Series	Sizes		Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
				Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
45	215/45ZR17	87W	BSW	7.0	7.0 - 8.0	626	213	7.9	545	44	280	AA	A
	205/45ZR17 XL	88W	BSW	7.0	6.5 - 7.5	616	206	7.9	560	50	280	AA	A
	205/45ZR16 XL	87W	BSW	7.0	6.5 - 7.5	590	206	7.9	545	50	280	AA	A
50	205/50ZR16	87W	BSW	6.5	5.5 - 7.5	612	214	7.9	545	44	280	AA	A

➤ 3 dimension block design for effective handling on straight and curve

طراحی ۳ بعدی بلوک ها برای رانندگی موثر در مسیرهای مستقیم و پیچ در پیچ



➤ 5 different block patterns increase effective driving with high speed reduce noise

۵ الگوی مختلف بلوک، رانندگی موثر با سرعت بالا با سر و صدای اندک را افزایش می دهد



➤ 4 grooves to responsive handling in wet condition

وجود ۴ شیار برای رانندگی مطمئن در شرایط مرطوب



PCR/UHP



Breakthrough the others, UHP R302 provides you an ultimate comfort driving with design of directional tread blocks. Also increase your confidence for driving on the wet condition by 4 grooves and different pitch sequent to minimize noise.

موفقیته دیگه، UHP R302، طراحی جهت دار بلوک های آج برای شما رانندگی با نهایت آرامش را فراهم میکند همچنین برای رانندگی در شرایط مرطوب و خیس جاده ای به واسطه وجود ۴ شیار اضافی عریض برای رانندگی در شرایط مرطوب و خیس می دهد و وجود گام های پی در پی برای به حداقل رساندن سر و صدا

Series	Sizes	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
			Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
30	265/30ZR19 XL 93W	BSW	9.5	9.0 - 10.0	643	271	7.9	650	50	260	AA	A
35	235/35ZR19 XL 91W	BSW	8.5	8.0 - 9.5	647	241	7.9	615	50	260	AA	A
40	235/40ZR18 XL 95W	BSW	8.5	8.0 - 9.5	645	241	7.9	690	50	260	AA	A
	225/40ZR18 XL 92W	BSW	8.0	7.5 - 9.0	637	230	7.9	630	50	260	AA	A
45	225/45ZR18 XL 95W	BSW	7.5	7.0 - 8.5	659	225	7.9	690	50	260	AA	A
	225/45ZR17 XL 94W	BSW	7.5	7.0 - 8.5	634	225	7.9	670	50	260	AA	A
50	225/50ZR17 94W	BSW	7.0	6.0 - 8.0	658	233	7.9	670	44	260	AA	A
	215/50ZR17 91W	BSW	7.0	6.0 - 7.5	648	226	7.9	615	44	260	AA	A
55	215/55ZR17 94W	BSW	7.0	6.0 - 7.5	668	226	7.9	670	44	420	A	A
	205/55R16 91V	BSW	6.5	5.5 - 7.5	632	214	7.9	615	44	420	A	A
	195/55R16 87V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	620	201	7.9	545	44	420	A	A
	185/55R16 83V	BSW	6.0	5.0 - 6.5	610	194	7.9	487	44	420	A	A
	205/55R15 88V	BSW	6.5	5.5 - 7.5	607	214	7.9	560	44	420	A	A
	195/55R15 85V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	595	201	7.9	515	44	420	A	A
	185/55R15 82V	BSW	6.0	5.0 - 6.5	585	194	7.9	475	44	420	A	A
60	235/60R16 100V	BSW	7.0	6.5 - 8.5	688	240	7.9	800	44	420	A	A
	225/60R16 98V	BSW	6.5	6.0 - 8.0	676	228	7.9	750	44	420	A	A
	215/60R16 95V	BSW	6.5	6.0 - 7.5	664	221	7.9	690	44	420	A	A
	205/60R16 92V	BSW	6.0	5.5 - 7.5	652	209	7.9	630	44	420	A	A
	225/60R15 96V	BSW	6.5	6.0 - 8.0	651	228	7.9	710	44	420	A	A
	215/60R15 94V	BSW	6.5	6.0 - 7.5	639	221	7.9	670	44	420	A	A
	205/60R15 91V	BSW	6.0	5.5 - 7.5	627	209	7.9	615	44	420	A	A
	195/60R15 88V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	615	201	7.9	560	44	420	A	A
	185/60R15 84V	BSW	5.5	5.0 - 6.5	603	189	7.9	500	44	420	A	A
65	205/65R15 94H	BSW	6.0	5.5 - 7.5	647	209	7.9	670	44	420	A	A
	195/65R15 91H	BSW	6.0	5.5 - 6.5	635	201	7.8	615	44	420	A	A



Directional Tread Blocks Design create comfort and stability driving

طراحی جهت آدار بلوک های آج آرامش و ثبات در رانندگی را ایجاد می کند



4 Extra wide grooves to make effective control on wet condition

وجود ۴ شیار اضافی عریض کنترل موثر در شرایط مرطوب را فراهم می آورد



Sub line on pitch sequent design to minimize noise

وجود خطی فرعی در طراحی گام های پی در پی برای به حداقل رساندن سر و صدا



R 701

CARRERAS



Features

- > Unidirectional and optimized tread design
- > Round shoulder
- > Large tread block profile
- > Wide center rib



ویژگی های

- < یک جهت و طراحی بهینه ی آج
- < شانه های گرد
- < نمای بلوک بزرگ آج
- < دنده عریض مرکزی

Series	Sizes	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
			Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
40	235/40ZR18 XL 95W	BSW	8.5	8.0 - 9.5	645	241	7.9	690	50	300	AA	A
	225/40ZR18 XL 92W	BSW	8.0	7.5 - 9.0	637	230	7.8	630	50	300	AA	A
45	225/45ZR18 XL 95W	BSW	7.5	7.0 - 8.5	659	225	7.8	690	50	300	AA	A
	225/45ZR17 XL 94W	BSW	7.5	7.0 - 8.5	634	225	7.8	670	50	300	AA	A
	215/45ZR17 87W	BSW	7.0	7.0 - 8.0	626	213	7.6	545	44	240	A	A
	205/45ZR17 XL 88W	BSW	7.0	6.5 - 7.5	616	206	7.8	560	50	300	AA	A
50	205/45ZR16 XL 87W	BSW	7.0	6.5 - 7.5	590	206	7.9	545	50	300	AA	A
	225/50ZR17 94W	BSW	7.0	6.0 - 8.0	658	233	7.9	670	44	300	AA	A
	215/50ZR17 91W	BSW	7.0	6.0 - 7.5	648	226	7.8	615	44	300	AA	A
	205/50ZR16 87W	BSW	6.5	5.5 - 7.5	612	214	7.8	545	44	300	AA	A
	195/50R15 82V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	577	201	7.6	475	44	300	AA	A
55	215/55ZR17 94W	BSW	7.0	6.0 - 7.5	668	226	7.8	670	44	240	A	A

Benefits

- > Aggressive look and excellent sport riding
- > Good cornering
- > Enhanced responsive steering
- > Improved handling and stability

مزایا

- < نمای تهاجمی و عالی سواری اسپرت
- < خوب در پیچیدن
- < سیستم فرمان پیشرفته
- < قدرت کنترل و ثبات بهبود یافته



PCR/UHP



NAKARA

R 301



Features

- > Unidirectional and optimized tread design
- > Five optimized straight grooves
- > Round shoulder and wide contact patch
- > Variable pitch sequence

ویژگی های

- < طراحی تک جهت و بهینه آج
- < پنج شیار مستقیم بهینه سازی شده
- < شانه گرد و قطعه گسترده و عریض در تماس با زمین
- < شیارهای متوالی متغیر

Series	Sizes		Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
				Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
50	195/50R15	82V	BSW	6.0	5.5 - 6.5	577	201	7.6	475	44	300	A	A
55	225/55R16	95V	BSW	7.0	6.0 - 8.0	654	233	7.8	690	44	300	A	A
	215/55R16 XL	97V	BSW	7.0	6.0 - 7.5	642	226	7.8	730	50	300	A	A
	205/55R16	91V	BSW	6.5	5.5 - 7.5	632	214	7.8	615	44	300	A	A
	195/55R15	85V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	595	201	7.8	515	44	240	A	A
	185/55R15	82V	BSW	6.0	5.0 - 6.5	585	194	7.8	475	44	240	A	A
60	215/60R16	95V	BSW	6.5	6.0 - 7.5	664	221	8.1	690	44	300	A	A
	205/60R15	91V	BSW	6.5	5.5 - 7.5	627	209	7.8	615	44	300	A	A
65	205/65R15	94H	BSW	6.0	5.5 - 7.5	647	209	7.8	670	44	300	A	A
	195/65R15	91H	BSW	6.0	5.5 - 7.0	635	201	7.8	615	44	300	A	A

Benefits

- > Great grip on both dry and wet road conditions
- > Excellent hydroplaning resistance
- > Enhanced responsive steering and cornering performance
- > Improved comfort riding and quiet ride

مزایا

- < سیستم ترمز بی نظیر در هر دو شرایط جاده خشک و مرطوبخوب در پیچیدن
- < بهترین و عالی ترین برنامه طول عمر لاستیک
- < عملکرد عالی و پیشرفته در پیچیدن و هدایت کردن
- < راحتی بهبود یافته در رانندگی و سواری آرام



R 201

NAKARA



Features

- > Jointless spiral overlay
- > Two free tread block design
- > Wide center rib
- > Round shoulder
- > Variable pitch sequence



ویژگی های

- < پوشش مارپیچی بدون اتصال
- < طراحی دو بلوک آزاد آج
- < سه شیار عریض
- < گام های متوالی متغیر

Series	Sizes	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
			Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
60	195/60R15 88V	BSW	6.0	5.5 - 7.0	615	201	7.8	560	44	240	A	A
	185/60R14 82H	BSW	5.5	5.0 - 6.5	578	189	8.1	475	44	240	A	A
65	215/65R15 96H	BSW	6.5	6.0 - 7.5	661	221	7.9	710	44	300	A	A
	185/65R15 88H	BSW	5.5	5.0 - 6.5	621	189	7.8	560	44	300	A	A
	185/65R14 86H	BSW	5.5	5.0 - 6.5	596	189	7.8	530	44	300	A	A
	175/65R14 82H	BSW	5.0	5.0 - 6.0	584	177	7.8	475	44	300	A	A
70	165/65R13 77T	BSW	5.0	4.5 - 6.0	544	170	7.6	412	44	300	A	B
	195/70R14 91H	BSW	6.0	5.0 - 6.5	630	201	8.1	615	44	300	A	A
	185/70R14 88H	BSW	5.5	4.5 - 6.0	616	189	7.8	560	44	300	A	A
	175/70R14 84H	BSW	5.0	4.5 - 6.0	602	177	7.8	500	44	300	A	B
	185/70R13 86H	BSW	5.5	4.5 - 6.0	590	189	7.8	530	44	240	A	A
	175/70R13 82T	BSW	5.0	4.5 - 6.0	576	177	8.1	475	44	300	A	B
	165/70R13 79T	BSW	5.0	4.0 - 5.5	562	170	7.6	437	44	300	A	B

Benefits

- > Smooth and comfort driving performance
- > Excellent breaking performance
- > Improved handling and stability
- > Good cornering
- > Quiet ride

مزایا

- < عملکرد آسوده و راحتی در رانندگی
- < عملکرد عالی در هنگام ترمز
- < کنترل و پایداری بهبود یافته
- < خوب در پیچیدن
- < رانندگی بی سر و صدا



PCR/UHP



NAKARA

R 202



Features

- > Jointless spiral overlay
- > Two free tread block design
- > Three wide grooves
- > Variable pitch sequence

ویژگی های

- < پوشش مارپیچی بدون اتصال
- < طراحی دو بلوک آزاد آج
- < سه شیار عریض
- < گام های متوالی متغیر

Series	Sizes	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
			Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
70	155/70R13 75T	BSW	4.5	4.0 - 5.0	548	157	7.2	387	44	300	A	B
	155/70R12 73T	BSW	4.5	4.0 - 5.0	523	157	6.9	365	44	240	A	A
80	165R13 82S	BSW	4.5	4.0 - 5.5	594	165	7.6	475	44	240	A	A
	155/80R13 79T	BSW	4.5	4.0 - 5.0	578	157	6.9	437	44	300	A	B

Benefits

- > Smooth and comfort driving performance
- > Effective breaking performance
- > Excellent hydroplaning resistance on wet traction
- > Quiet ride

مزایا

- < عملکرد آسوده و راحتی در رانندگی
- < عملکرد موثر ترمز
- < بهترین طراحی ترمز در کشش و سطح مرطوب
- < سواری آرام



PCR/UHP

R 601 H/T

PAYAK 007



Feel luxury in your car with Payak 007 R601 H/T, providing you smooth ride even on 4x4 vehicle

احساس لوکس در ماشین خود را با Payak 007 R601 H / T، تجربه کنید
سواری راحت و آسوده حتی در وسایل نقلیه چهار دیفرانسیل را برای شما فراهم می کند



Series	Sizes		Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load Capacity (kg)	Inflation Pressure (PSI)	UTQG		
				Standard (inch)	Approval (inch)						Tread.	Trac.	Temp.
50	265/50R20	107V	BSW	8.5	7.5 - 9.5	774	277	8.4	975	44	480	A	A
55	255/55R18 XL	109V	BSW	8.0	7.0 - 9.0	737	265	8.4	1030	50	480	A	A
	235/55R18 XL	104V	BSW	7.5	6.5 - 8.5	715	245	8.4	900	50	480	A	A
	225/55R17 XL	101H	BSW	7.0	6.0 - 8.0	680	233	8.4	825	50	480	A	A
60	265/60R18	110H	BSW	8.0	7.5 - 9.5	775	272	8.4	1060	44	480	A	A
65	265/65R17	112H	BSW/OWL	8.0	7.5 - 9.5	776	272	8.4	1120	44	480	A	A
	245/65R17 XL	111H	BSW	7.0	7.0 - 8.5	750	248	8.4	1090	50	480	A	A
	235/65R17 XL	108H	BSW	7.0	6.5 - 8.5	738	240	8.4	1000	50	480	A	A
	225/65R17	102H	BSW	6.5	6.0 - 8.0	724	228	8.4	850	44	480	A	A
70	245/70R17	110H	BSW	7.0	6.5 - 8.0	776	248	8.4	1060	44	480	A	A
	235/70R17 XL	111H	BSW	7.0	6.0 - 8.0	762	240	8.4	1090	50	480	A	A
	265/70R16	112H	BSW/OWL	8.0	7.0 - 9.0	778	272	8.4	1120	44	480	A	A
	245/70R16 XL	111H	BSW	7.0	6.5 - 8.0	750	248	8.4	1090	50	480	A	A
	235/70R16	106H	BSW	7.0	6.0 - 8.0	736	240	8.4	950	44	480	A	A
	225/70R16	103H	BSW	6.5	6.0 - 7.5	722	228	8.4	875	44	480	A	A
	215/70R16	100H	BSW	6.5	5.5 - 7.0	708	221	8.4	800	44	480	A	A
	225/70R15	100H	BSW	6.5	6.0 - 7.5	697	228	8.4	800	44	480	A	A
215/70R15	98H	BSW	6.5	5.5 - 7.0	683	221	8.2	750	44	480	A	A	
205/70R15	96H	BSW	6.0	5.0 - 7.0	669	209	8.2	710	44	480	A	A	
205/70R14 XL	98H	BSW	6.0	5.0 - 7.0	644	209	8.2	750	50	480	A	A	



➤ New design shoulder and groove for good response on Highway drive

طراحی الگویی جدید برای راحتی و کاهش دهنده سروصدا



➤ Pattern Design for comfort and noise reduction

طراحی جدید شانه و شیار برای رانندگی در بزرگراه



SUV/LTR



PAYAK

R 404 A/T



Features

- > Four deep grooves
- > Large shoulder block design
- > Rim guard

ویژگی های

- < چهار شیار عمیق
- < طراحی شانه ی بزرگ آج
- < محافظ لبه رینگ

Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
LT265/70R17 121/118S	10	BSW/OWL	8.0	7.0 - 8.5	804	272	12.0	1450	1320	80
LT265/75R16 123/120S	10	BSW/OWL	7.5	7.0 - 8.0	804	267	12.0	1550	1400	80
LT245/75R16 120/116S	10	BSW/OWL	7.0	6.5 - 8.0	774	248	12.0	1400	1250	80
LT225/75R16 115/112S	10	BSW/OWL	6.0	6.0 - 7.0	744	223	11.0	1215	1120	80
LT235/75R15 104/101S	6	BSW/OWL	6.5	6.0 - 7.0	733	235	11.0	900	825	50
LT235/85R16 120/116S	10	BSW/OWL	6.5	6.0 - 7.5	806	235	12.0	1400	1250	80
LT215/85R16 115/112S	10	BSW/OWL	6.0	5.5 - 7.0	772	216	11.0	1215	1120	80
31X10.5R15LT 109S	6	BSW/OWL	8.5	7.0 - 9.0	775	268	12.0	1030	-	50
30X9.5R15LT 104S	6	BSW/OWL	7.5	6.5 - 8.5	750	240	12.0	900	-	50

Benefits

- > Excellent hydroplaning resistance and wet traction
- > Enhance responsive steering and good cornering
- > Protection against wheel damage

مزایا

- < بهترین طراحی ترمز در کشش و سطح مرطوب
- < عملکرد عالی و پیشرفته در پیچیدن و هدایت کردن
- < حفاظت در مقابل آسیب رینگ



R 401

PAYAK



Features

- > Double jointless spiral overlay
- > Four deep and wide grooves
- > Wide center rip
- > Round shoulder
- > Rim guard

ویژگی های

- < پوشش ناپیوسته ماریچی دوگانه
- < چهار شیار عمیق و عریض
- < شکاف مرکزی عریض
- < شانه های گرد
- < محافظ لبه ی رینگ



Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
195R14C 106/104P	8	BSW	5.5	5.0 - 6.0	666	198	9.0	950	900	65

Benefits

- > Improved load capacity
- > Excellent hydroplaning resistance and wet traction
- > Improved handling and stability
- > Good cornering
- > Protection against wheel damage

مزایا

- < ظرفیت بهبود یافته ی حمل بار
- < بهترین طراحی ترمز در کشش و سطح مرطوب
- < کنترل بهبود یافته و ثبات
- < بسیار خوب در پیچ ها
- < حفاظت در برابر آسیب های چرخ



SUV/LTR



PAYAK

R 402



Features

- > Free inner tread block design
- > Three deep and wide grooves
- > Large shoulder block design
- > Wide footprint and optimized contact patch

ویژگی های

- < طراحی بلوک آزاد درونی گل
- < سه شیار عمیق و عریض
- < طراحی شانه ی بزرگ گل
- < سطح تماس پهن و بهینه سازی شده با زمین

Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
235/65R16C 115/113R	8	BSW	7.0	6.5 - 7.5	712	240	9.4	1215	1150	69
215/65R16C 109/107R	8	BSW	6.5	6.0 - 7.0	686	221	9.4	1030	975	69
205/65R16C 107/105R	8	BSW	6.0	5.5 - 6.5	672	209	9.1	975	925	69
225/70R15C 112/110R	8	BSW	6.5	6.0 - 7.0	697	228	9.4	1120	1060	65
215/70R15C 109/107R	8	BSW	6.5	5.5 - 7.0	683	221	9.5	1030	975	65
215/70R15C 106/104S	6	BSW	6.5	5.5 - 7.0	683	221	9.5	950	900	55
205/70R15C 106/104Q	8	BSW	6.0	5.5 - 6.5	669	209	9.5	950	900	65
225/75R16C 116/114R	8	BSW	6.0	6.0 - 7.0	744	223	9.4	1250	1180	69
215/75R16C 113/111R	8	BSW	6.0	5.5 - 7.0	728	216	9.4	1150	1090	69
205/75R16C 110/108R	8	BSW	5.5	5.5 - 6.5	714	203	9.1	1060	1000	69

Benefits

- > Excellent braking performance
- > Excellent hydroplaning resistance and wet traction
- > Enhance responsive steering and good cornering
- > Reduced wear

مزایا

- < عملکرد عالی ترمز
- < بهترین طراحی ترمز در کشش و سطح مرطوب
- < عملکرد عالی و پیشرفته در پیچیدن و هدایت کردن
- < سایش کمتر



R 403

PAYAK



Features

- > Aggressive tread design
- > Free small tread block design
- > Wide footprint and optimized contact patch



- ویژگی های**
- < طراحی آج مهاجم
 - < طراحی گل های آزاد کوچک آج
 - < سطح تماس پهن و بهینه سازی شده با زمین

Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
245/70R16 107S		BSW	7.0	6.5 - 8.0	750	248	10.0	975	-	44
225/70R15C 109/107S	6	BSW	6.5	6.0 - 7.0	697	228	9.8	1030	975	55

Benefits

- > All-season performance
- > Hydroplaning resistance and all weather traction
- > Responsive steering and good cornering

مزایا

- < طراحی شده برای تمامی فصول
- < برنامه ریزی عالی برای مقاومت در آب و کشش در انواع آب و هوا
- < عملکرد عالی و پیشرفته در پیچیدن و هدایت کردن



KACHA

R 101



Features

- > Double jointless spiral overlay
- > Four flat and wide ribs
- > Rim guard

ویژگی های

- < دو پوشش ناپیوسته مارپیچی
- < چهار دنده مسطح و عریض
- < محافظ لبه رینگ

Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
195R15C 106/104P	8	BSW	5.5	5.0 - 6.0	655	201	9.0	950	900	65
205R14C 109/107P	8	BSW	6.0	5.5 - 6.5	686	208	9.0	1030	975	65
195R14C 106/104P	8	BSW	5.5	5.0 - 6.0	666	198	9.0	950	900	65
185R14C 102/100Q	8	BSW	5.5	5.0 - 6.0	650	188	8.6	850	800	65
165R13C 94/92N	8	BSW	5.5	5.0 - 6.0	596	167	8.2	670	630	65

Benefits

- > Improved load capacity
- > Increased contact area delivers excellent handling
- > Protection against wheel damage

مزایا

- < ظرفیت بهبود یافته ی حمل بار
- < افزایش سطح تماس برای کنترل عالی
- < حفاظت در مقابل آسیب چرخ



RADIAL

R 200



Features

- > Double jointless spiral overlay
- > Perfect combination of treadblocks and grooves
- > Three deep and wide grooves

ویژگی های

- < پوشش ناپیوسته مارپیچی دوگانه
- < ترکیب کاملی از آج و شیار
- < سه شیار عمیق و پهن

Sizes	PR	Sidewall	Rim Width		Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Max. Load		Inflation Pressure (PSI)
			Standard (inch)	Approval (inch)				Single (kg)	Dual (kg)	
155R12C 88/86R	8	BSW	4.5	4.0 - 5.0	550	157	7.6	560	530	65

Benefits

- > Improved load capacity
- > All-season performance
- > Excellent hydroplaning resistance on wet traction

مزایا

- < ظرفیت بهبود یافته ی حمل بار
- < طراحی شده برای تمامی فصول
- < بهترین طراحی ترمز در کشش و سطح مرطوب





On The Road

در جاده




TRUCK & BUS

LIGHT TRUCK

ULTRA LIGHT TRUCK

TRAILER

MILITARY

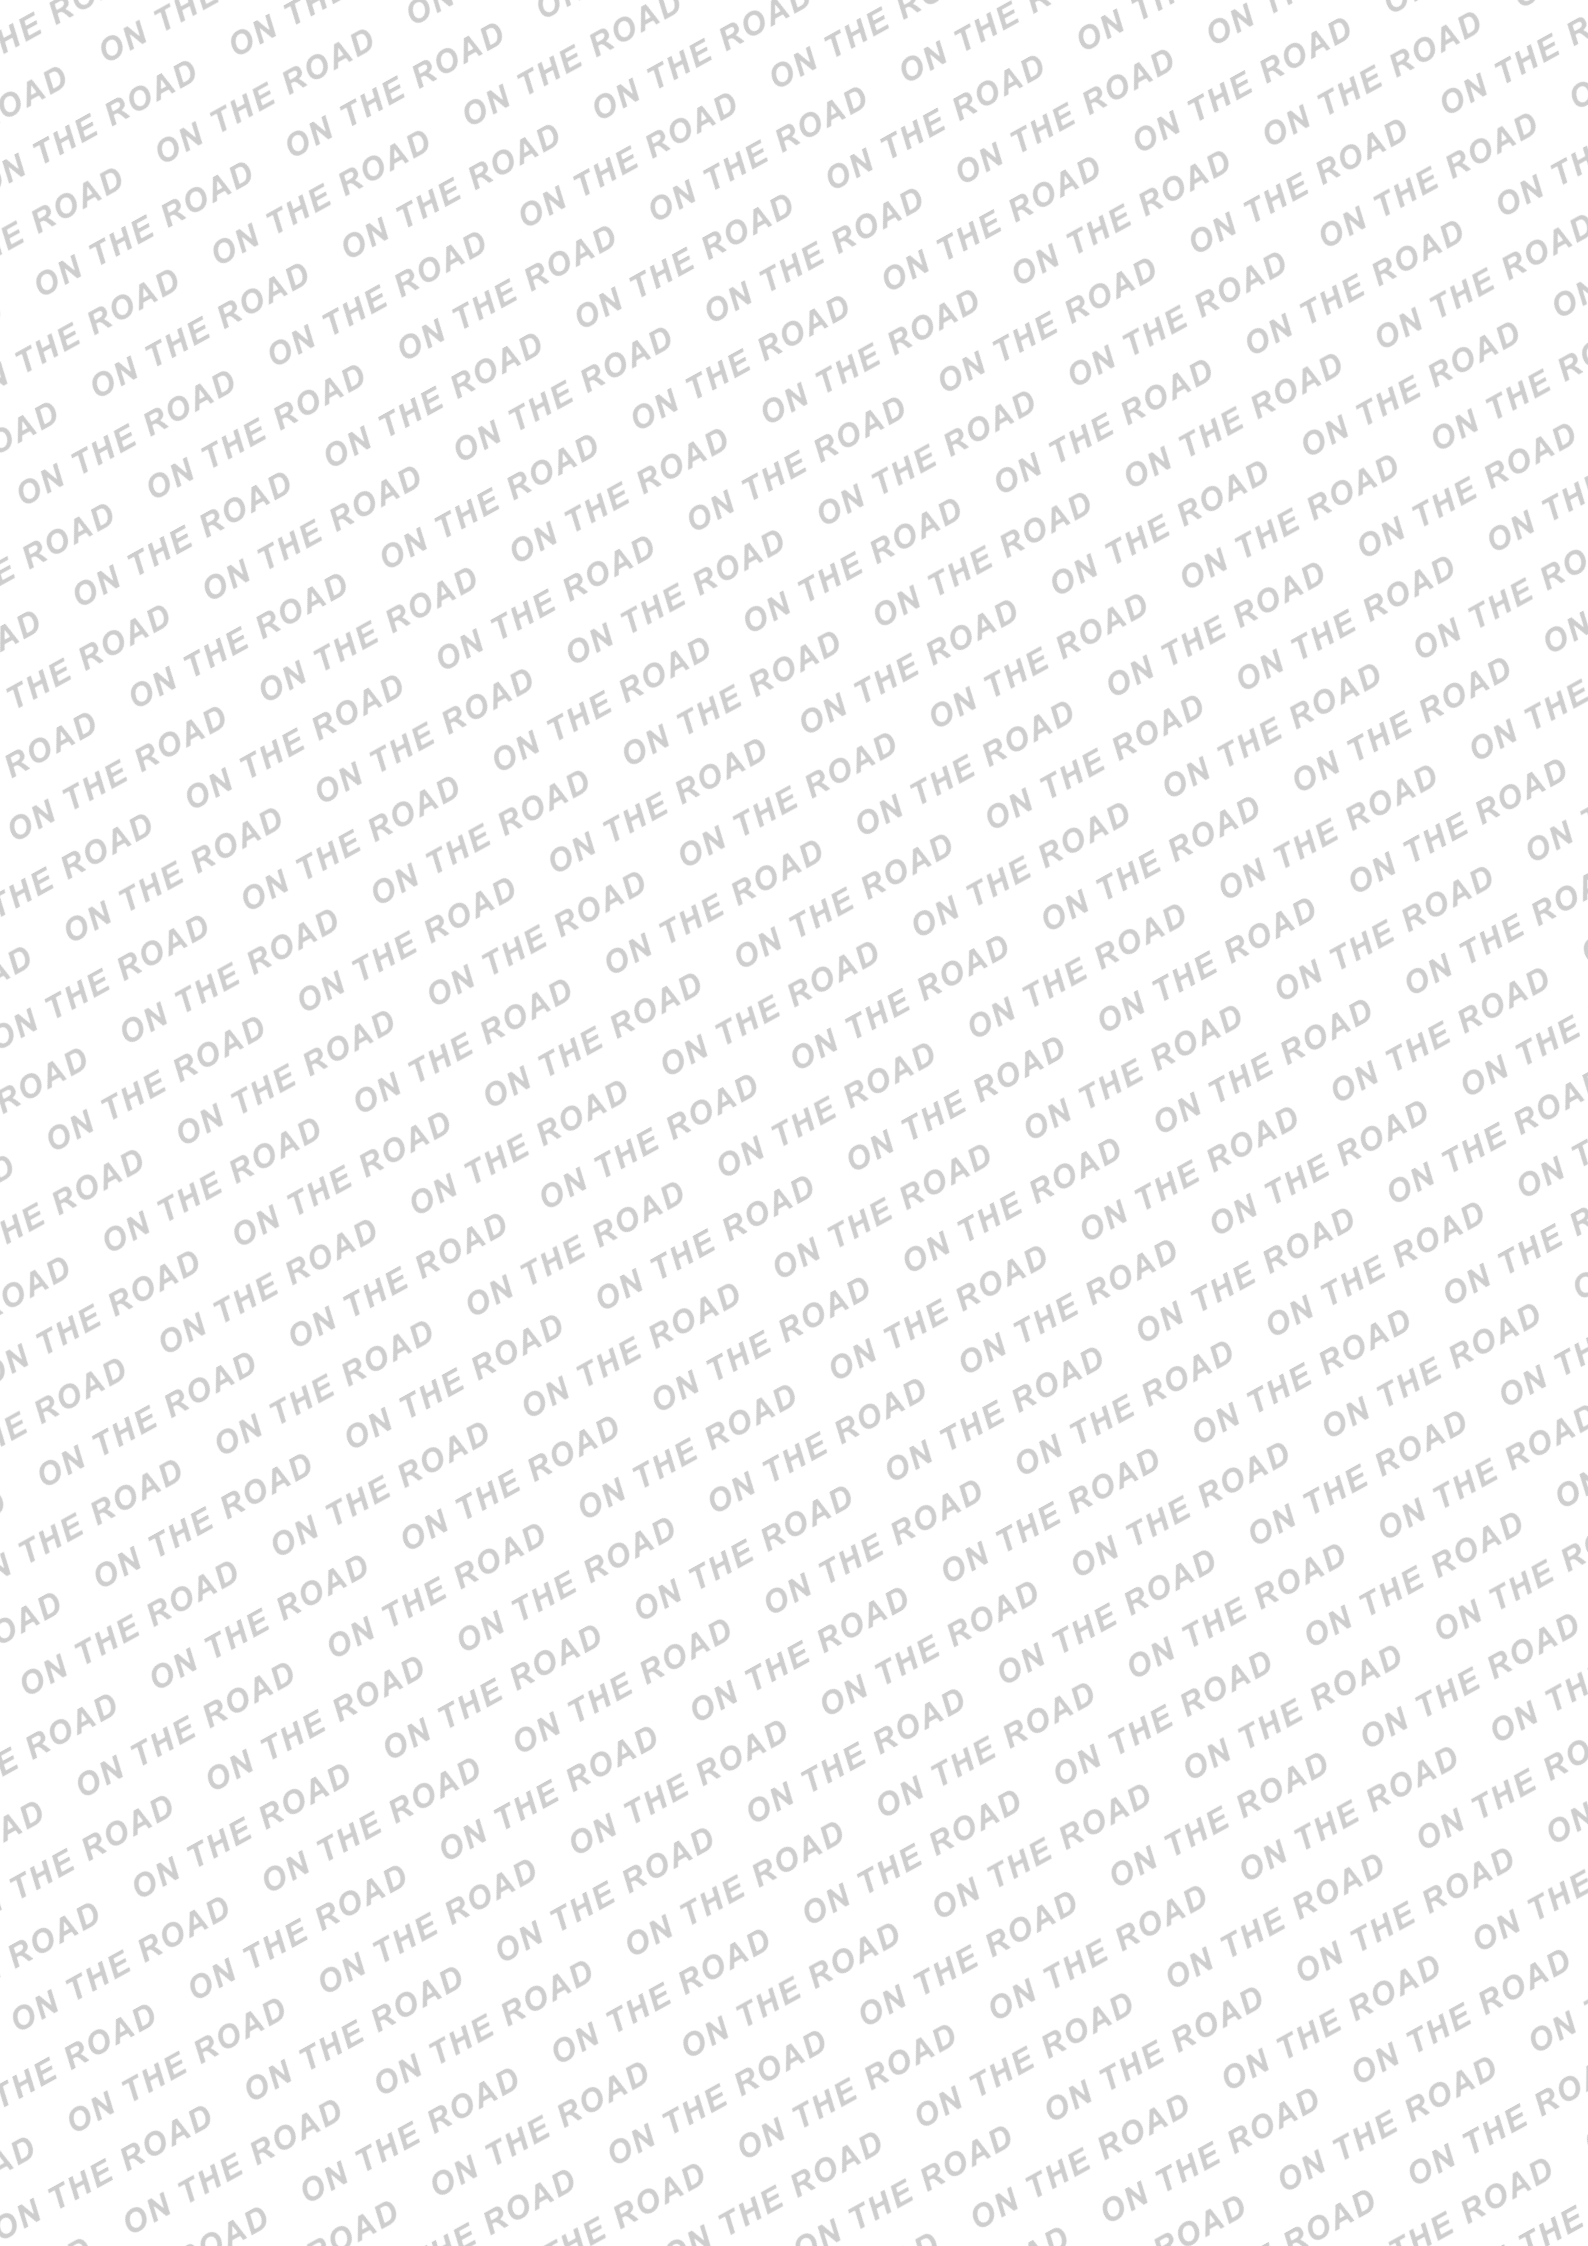

ON THE ROAD



D103

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
8.25-20	14	136/132L	T/T	974	236	14.0	105 / 720	2240 / 4940	115 / 790	2000 / 4410	6.50
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	13.5	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	7.00
9.00-20	16	144/140L	T/T	1019	259	13.5	125 / 860	2800 / 6175	115 / 790	2500 / 5510	7.00



D104



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	14	144/139L	T/T	1054	278	13.9	100 / 690	2800 / 6175	90 / 620	2430 / 5355	7.50
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	13.9	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50
11.00-20	16	150/145L	T/T	1085	293	11.5	115 / 790	3350 / 7390	105 / 720	2900 / 6395	8.00



D106

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	13.4	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50
12.00-20	16	152/148L	T/T	1125	315	12	105 / 720	3550 / 7830	95 / 660	3150 / 6940	8.50
12.00-20	18	154/150L	T/T	1125	315	12	115 / 790	3750 / 8270	105 / 720	3350 / 7390	8.50



D107



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	14.4	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	7.00
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	15.4	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50
11.00-20	16	150/145	T/T	1085	293	16.8	115 / 790	3350 / 7390	105 / 720	2900 / 6395	8.00



D108



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)						
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	14.9	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	7
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	15.4	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.5
10.00-20	16 Heavy Duty	146/142J	T/T	1054	278	15.4	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.5
11.00-20	16	150/145L	T/T	1085	293	16.8	115 / 790	3350 / 7390	105 / 720	2900 / 6395	8



D109

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16 Trailer	146/142L	T/T	1054	278	15.9	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50



D110



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	15.8	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50



D201



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)						
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	16.1	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	7.00
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	17.7	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50
11.00-20	16	150/145L	T/T	1085	293	17.7	115 / 790	3350 / 7390	105 / 720	2900 / 6395	8.00
11.00-20	18	152/147L	T/T	1085	293	17.7	125 / 860	3550 / 7830	115 / 790	3075 / 6780	8.00
12.00-20	18	154/150L	T/T	1125	315	17.7	115 / 790	3750 / 8270	105 / 720	3350 / 7390	8.50

ON THE ROAD



D 202

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
8.25-20	14	136/132L	T/T	982	236	15.0	105 / 720	2240 / 4940	115 / 790	2000 / 4410	6.50
9.00-20	16	144/140L	T/T	1019	259	17.7	125 / 860	2800 / 6175	115 / 790	2500 / 5510	7.00
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	17.7	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	6.50



D 204



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
9.00-20	14	141/137L	T/T	1019	259	15.0	110 / 760	2575 / 5675	100 / 690	2300 / 5070	7.00
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	15.0	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50



D 205

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16	146/142L	T/T	1054	278	19.7	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50
11.00-20	18	152/147L	T/T	1085	293	17.3	125 / 860	3550 / 7830	115 / 790	3075 / 6780	8.00



D 206



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	18	149/145L	T/T	1067	278	21.6	130 / 900	3250 / 7160	120 / 830	2900 / 6395	7.50



D207



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	18	149/145L	T/T	1073	278	22.6	130 / 900	3250 / 7160	120 / 830	2900 / 6395	7.5
10.00-20	16 Heavy Duty	146/142L	T/T	1073	278	22.6	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.5
11.00-20	18	152/147L	T/T	1104	293	24.0	125 / 860	3550 / 7830	115 / 790	3075 / 6780	8
11.00-20	20	154/149L	T/T	1104	293	24.0	130 / 900	3750 / 8270	120 / 830	3250 / 7160	8



D208

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16	146/142L	T/T	1073	278	21.1	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50



D209



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
10.00-20	16 Heavy Duty	146/142J	T/T	1069	278	21.1	115 / 790	3000 / 6610	105 / 720	2650 / 5840	7.50



D325

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
12.00-24	18	158/154G	T/T	1275	315	36.0	115 / 790	4250 / 9370	105 / 720	3750 / 8270	8.50

ON THE ROAD



D102

Size	Ply Rating	U/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)						
7.00-15	10	110/105L	T/T	752	202	11.5	80 / 550	1060/2335	80 / 550	925 / 2040	5.50
	12	114/112L	T/T	752	202	11.5	83 / 575	1180/2600	83 / 575	1120 / 2470	5.50
7.50-15	12	120/118L	T/T	780	211	12.0	87 / 600	1400/3085	87 / 600	1320 / 2910	6.00
	14	121/119L	T/T	780	211	12.0	95 / 660	1450/3195	95 / 660	1360 / 3000	6.00
6.50-16	12	111/106L	T/T	755	182	9.0	95 / 660	1090/2400	95 / 660	950 / 2090	4.50
7.00-16	12	116/114L	T/T	776	194	12.0	83 / 575	1250/2755	83 / 575	1180 / 2600	5.50
	14	118/116L	T/T	776	194	12.0	94 / 650	1320/2910	94 / 650	1250 / 2755	5.50
7.50-16	12	121/119L	T/T	808	220	12.0	87 / 600	1450/3195	87 / 600	1360 / 3000	6.00
	14	122/121L	T/T	808	220	12.0	95 / 660	1510/3305	95 / 660	1450 / 3195	6.00
	16	124/122L	T/T	808	220	12.0	110 / 760	1600/3325	110 / 760	1500 / 3310	6.00
8.25-16	14	126/124L	T/T	854	234	12.5	85 / 590	1700/3750	85 / 590	1600 / 3525	6.50



D108



Size	Ply Rating	U/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)						
7.00-16	12	116/114L	T/T	776	194	12	83 / 575	1250/2755	83 / 575	1180 / 2600	5.5
7.50-16	14 Heavy Duty	122/121G	T/T	808	220	12.3	95 / 660	1500/3305	95 / 660	1450 / 3195	6
7.50-16	12	121/119L	T/T	808	220	12.3	87 / 600	1450/3195	87 / 600	1360 / 3000	6
8.25-16	14	126/124L	T/T	854	234	12	85 / 590	1700/3750	85 / 590	1600 / 3525	6.5



D201



Size	Ply Rating	U/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)						
7.00-15	12	114/112L	T/T	752	202	11.5	83 / 575	1180/2600	83 / 575	1120 / 2470	5.50
7.50-15	12	120/118L	T/T	780	211	12.0	87 / 600	1400/3085	87 / 600	1320 / 2910	6.00
7.50-15	14	121/119L	T/T	780	211	12.0	95 / 660	1450/3195	95 / 660	1360 / 3000	6.00
7.50-15	16	123/121L	T/T	780	211	12.0	110 / 760	1550/3415	110 / 760	1450 / 3195	6.00
7.00-16	14	118/116L	T/T	776	194	12.0	94 / 650	1320/2910	94 / 650	1250 / 2755	5.50
7.50-16	14	122/121L	T/T	808	220	12.0	95 / 660	1500/3305	95 / 660	1450 / 3195	6.00
8.25-16	14	126/124L	T/T	854	234	12.5	85 / 590	1700/3750	85 / 590	1600 / 3525	6.50



D207



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7.50-16	14 Heavy Duty	122 / 121C	T/T	819	220	16.5	95 / 660	1500 / 3305	95 / 660	1450 / 3195	6.00



D209

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7.50-16	14 Heavy Duty	122 / 121C	T/T	819	220	16.5	95 / 660	1500 / 3305	95 / 660	1450 / 3195	6.00



D502



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
6.00-16	6	96/94L	T/T	728	166	12.9	47 / 325	710 / 1565	47 / 325	670 / 1475	4.50
6.00-16	8	101/99L	T/T	728	166	12.9	60 / 415	825 / 1820	60 / 415	775 / 1710	4.50



D903

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7.50-16	12	121 / 119L	T/T	808	220	11.0	87 / 600	1450 / 3195	87 / 600	1360 / 3000	6.00

ON THE ROAD



D503



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)						
7.00-15	8	105/101L	T/T	752	202	12.5	65 / 450	925/2040	65 / 450	825/1820	5.50
	8	105/101L	T/L	752	202	12.5	65 / 450	925/2040	65 / 450	825/1820	5.50
	10	110/105L	T/T	752	202	12.5	80 / 550	1060/2335	80 / 550	925 / 2040	5.50
	10	110/105L	T/L	752	202	12.5	80 / 550	1060/2335	80 / 550	925 / 2040	5.50
7.00-16	8	109/107L	T/T	776	194	12.5	61 / 425	1030/2270	61 / 425	975 / 2150	5.50
	8	109/107L	T/L	776	194	12.5	61 / 425	1030/2270	61 / 425	975 / 2150	5.50
	10	112/110L	T/T	776	194	12.5	72 / 500	1120/2470	72 / 500	1060 / 2335	5.50
	10	112/110L	T/L	776	194	12.5	72 / 500	1120/2470	72 / 500	1060 / 2335	5.50
	12	116/114L	T/T	776	194	12.5	83 / 575	1250/2755	83 / 575	1180 / 2600	5.50
	12	116/114L	T/L	776	194	12.5	83 / 575	1250/2755	83 / 575	1180 / 2600	5.50
	14	118/116L	T/T	776	194	12.5	94 / 650	1320/2910	94 / 650	1250 / 2755	5.50
	14	118/116L	T/L	776	194	12.5	94 / 650	1320/2910	94 / 650	1250 / 2755	5.50
7.50-16	8	112/107L	T/T	819	220	14.5	65 / 450	1120/2470	65 / 450	975/2150	6.00
	8	112/107L	T/L	819	220	14.5	65 / 450	1120/2470	65 / 450	975/2150	6.00
	10	116/112L	T/T	819	220	14.5	80 / 550	1250/2775	80 / 550	1120/2470	6.00
	10	116/112L	T/L	819	220	14.5	80 / 550	1250/2775	80 / 550	1120/2470	6.00
	12	121/119L	T/T	819	220	14.5	87 / 600	1450/3195	87 / 600	1360 / 3000	6.00
	12	121/119L	T/L	819	220	14.5	87 / 600	1450/3195	87 / 600	1360 / 3000	6.00



D902



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)						
7.00-15	6	99/95L	T/L	752	202	9.1	45 / 310	775 / 1710	45 / 310	690 / 1520	5.5
	8	105/101L	T/L	752	202	9.1	65 / 450	925 / 2040	65 / 450	825 / 1820	5.5
	10	110/105L	T/L	752	202	9.1	75 / 520	1060 / 2335	75 / 520	925 / 2040	5.5
7.50-16	8	112/107L	T/L	808	220	9.4	65 / 450	1120 / 2470	65 / 450	975 / 2150	6
	10	116/112L	T/L	808	220	9.4	75 / 520	1250 / 2755	75 / 520	1120 / 2470	6
8.00-16.5	10	110/105L	T/L	720	203	10.8	75/520	1060/2335	75/520	925/2040	6
8.75-16.5	8	111/106L	T/L	748	222	10.8	65 / 450	1090 / 2405	65 / 450	950 / 2095	6.75
	10	115/111L	T/L	748	222	10.8	80 / 550	1215 / 2680	80 / 550	1090 / 2405	6.75
9.50-16.5	8	117/112L	T/L	776	241	11.3	65 / 450	1285 / 2835	65 / 450	1120 / 2740	6.75
	10	121/117L	T/L	776	241	11.3	80 / 550	1450 / 3195	80 / 550	1285 / 2835	6.75



ON THE ROAD



D96



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
145-10	6	76M	T/L	505	147	6.5	50	400 / 880	-	-	3.50
145-10	8	83M	T/L	505	147	6.5	58	485 / 1070	-	-	3.50



D100



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
500-10	8	79 / 77L	T/T	517	137	7.9	58/400	437 / 963	58 / 400	412 / 908	3.50
	10	83 / 81L	T/L	517	137	7.9	62/425	487 / 1075	62 / 425	462 / 1020	3.50



D102



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
600-9	10	95L	T/T	543	175	8.6	100 / 690	685/1510	-	-	4.50
500-12	10	88/86L	T/T	568	137	8.3	75 / 515	560/1230	75 / 515	530 / 1160	3.50
600-13	10	99/97L	T/T	653	166	8.7	72 / 500	780/1720	72 / 500	743 / 1640	4.50
600-14	8	98/96L	T/T	678	166	12.0	62 / 425	750/1650	62 / 425	710 / 1570	4.50
6.50-14	8	102/100L	T/T	702	175	11.0	62 / 425	840/1850	62 / 425	795 / 1750	4.50
	10	105/103L	T/T	702	175	10.0	72 / 500	925/2040	72 / 500	875 / 1930	4.50



ON THE ROAD



D108

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7.50-14	8	102 / 100L	T/T	755	206	9.4	62 / 425	840 / 1850	62 / 425	800 / 1765	6.00



D201



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
6.00-13	10	99/98L	T/T	653	166	9.0	72 / 500	780/1720	72 / 500	743 / 1640	4.50
6.00-14	8	98/96L	T/T	678	166	9.0	62 / 425	750/1655	62 / 425	710 / 1565	4.50
	8	102/100L	T/T	702	175	11.1	62 / 425	840/1850	62 / 425	795 / 1750	4.50
6.50-14	10	105/103L	T/T	702	175	11.9	72 / 500	925/2040	72 / 500	875 / 1930	4.50



D502

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
6.40/6.50-13	6	85L	T/T	633	169	12.9	36/250	515 / 1135	-	-	5.00



D504



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
5.00-12	10	88/86L	T/T	568	137	9.3	75 / 515	560 / 1230	75 / 515	530 / 1160	3.50
5.00-12	12	94/92L	T/T	568	137	9.3	85 / 585	670 / 1480	85 / 585	630 / 1390	3.50



D95



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
4.80/4.00-8	6	71J	T/T	423	121	4.7	90/620	345/760	-	-	3.75



D268



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
16.5X6.50-8	4	64J	T/L	411	165	3.9	45/310	280/615	-	-	5.38
	6	72J	T/L	411	165	3.9	70/480	355/785	-	-	5.38
18.5X8.50-8	4	71J	T/L	462	213	5.5	35/250	345/760	-	-	7.00
	6	78J	T/L	462	213	5.5	50/340	425/935	-	-	7.00
20.5X8.0-10	4	77J	T/L	518	203	6.2	35/250	412/910	-	-	6.00
	6	84J	T/L	518	203	6.2	50/340	500/1100	-	-	6.00
	8	90J	T/L	518	203	6.2	70/480	600/1320	-	-	6.00
	10	95J	T/L	518	203	6.2	90/620	690/1520	-	-	6.00
	12	99J	T/L	518	203	6.2	110/760	775/1710	-	-	6.00



D269



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
5.00-8	6	90/F	T/T	469	146	4.7	87/600	600/1320	-	-	4.00
6.00-9	8	126/A2	T/T	545	160	4.8	100/690	1700/3750	-	-	4.00
	10	134/A2	T/T	545	160	4.8	110/760	2120/4670	-	-	4.00
	12	143/A2	T/T	545	160	4.8	130/900	2725/6005	-	-	4.00



ON THE ROAD



D292

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7-14.5	8	102J	T/L	677	185	5.5	70/480	850/1875	-	-	6.00
	12	110J	T/L	677	185	5.5	100/690	1060/2335	-	-	6.00
8-14.5	10	114J	T/L	707	203	6.3	85/590	1180/2600	-	-	6.00
	12	117J	T/L	707	203	6.3	100/690	1285/2835	-	-	6.00
	14	120J	T/L	707	203	6.3	115/790	1400/3085	-	-	6.00
205/75D-14.5	10	114J	T/L	707	203	6.3	85/590	1180/2600	-	-	6.00
	14	120J	T/L	707	203	6.3	115/790	1400/3085	-	-	6.00



D622



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
ST165/80D13 (A78-13)	4	80/76L	T/L	594	165	6.2	35/250	450/990	35/250	400/880	4.50
	6	88/83L	T/L	594	165	6.2	50/350	560/1230	50/350	487/1070	4.50
ST185/80D13 (B78-13)	4	84/79L	T/L	610	177	7.6	35/250	500/1100	35/250	437/965	5.00
	6	91/87L	T/L	610	177	7.6	50/350	615/1360	50/350	545/1200	5.00
ST185/80D13 (C78-13)	4	87/82L	T/L	626	184	7.0	35/250	545/1200	35/250	475/1050	5.00
	6	94/89L	T/L	626	184	7.0	50/350	670/1480	50/350	580/1280	5.00
ST195/75D14 (E78-14)	8	99/95L	T/L	626	184	7.0	65/450	775/1710	65/450	690/1520	5.00
	4	90/86L	T/L	648	196	7.7	35/250	600/1320	35/250	530/1170	5.50
	6	97/93L	T/L	648	196	7.7	50/350	730/1610	50/350	650/1430	5.50
ST205/75D14 (F78-14)	8	102/98L	T/L	648	196	7.7	65/450	850/1875	65/450	750/1655	5.50
	4	93/89L	T/L	664	203	7.8	35/250	650/1430	35/250	580/1280	5.50
	6	100/96L	T/L	664	203	7.8	50/350	800/1760	50/350	710/1570	5.50
ST205/75D15 (F78-15)	4	94/89L	T/L	689	203	9.0	35/250	670/1480	35/250	580/1280	5.50
	6	101/97L	T/L	689	203	9.0	50/350	825/1820	50/350	730/1610	5.50
ST225/75D15 (H78-15)	6	107/102L	T/L	719	223	9.1	50/350	975/2150	50/350	850/1870	6.00
	8	113/108L	T/L	719	223	9.1	65/450	1150/2540	65/450	1000/2200	6.00



D8034



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
16.5x6.50-8	4	64J	T/L	411	165	5.5	45/310	280/615	-	-	5.375
	6	72J	T/L	411	165	5.5	70/480	355/785	-	-	5.375
18.5x8.50-8	4	71J	T/L	462	213	5.5	35/250	345/760	-	-	7.00
	6	78J	T/L	462	213	5.5	50/340	425/935	-	-	7.00
20.5x8.0-10	4	77J	T/L	518	203	7.9	35/250	412/910	-	-	6.00
	6	84J	T/L	518	203	7.9	50/340	500/1100	-	-	6.00
	8	90J	T/L	518	203	7.9	70/480	600/1320	-	-	6.00
	10	95J	T/L	518	203	7.9	90/620	690/1520	-	-	6.00
	12	99J	T/L	518	203	7.9	110/760	775/1710	-	-	6.00



D901



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
4.80-8	4	62J	T/L	423	121	5.5	60/410	265/585	-	-	3.75
	6	71J	T/L	423	121	5.5	90/620	345/760	-	-	3.75
5.70-8	4	69J	T/L	469	146	6.3	50/340	325/715	-	-	4.50
	6	77J	T/L	469	146	6.3	75/520	412/910	-	-	4.50
	8	83J	T/L	469	146	6.3	100/690	487/1070	-	-	4.50
5.00-10	4	69/67J	T/L	517	137	8.7	35/250	325/715	35/240	307/676	3.50
	6	74/72J	T/L	517	137	8.7	43/300	375/826	43/300	355/782	3.50
	8	79/77J	T/L	517	137	8.7	58/400	437/963	58/400	412/908	3.50
4.80-12	4	72J	T/L	524	121	5.5	60/410	355/785	-	-	3.75
	6	80J	T/L	524	121	5.5	90/620	450/990	-	-	3.75
5.00-12	8	83/81J	T/L	568	137	5.5	58/400	487/1075	58/400	462/1020	4.25
5.30-12	4	75J	T/L	548	135	5.5	55/380	387/855	-	-	4.25
	6	82J	T/L	548	135	5.5	80/550	475/1050	-	-	4.25
	8	87J	T/L	548	135	5.5	100/690	545/1200	-	-	4.25
ST175/80D13 (B78-13)	4	84/79L	T/L	610	177	7.9	35/250	500/1100	35/250	437/965	5.00
	6	91/87L	T/L	610	177	7.9	50/350	615/1360	50/350	545/1200	5.00
ST205/75D14 (F78-14)	4	93/89L	T/L	664	203	12.0	35/250	650/1430	35/250	580/1280	5.50
	6	100/96L	T/L	664	203	12.0	50/350	800/1760	50/350	710/1570	5.50
ST215/75D14 (G78-14)	4	95/90L	T/L	678	216	8.7	35/250	690/1520	35/250	600/1320	6.00
	6	102/98L	T/L	678	216	8.7	50/350	850/1875	50/350	750/1650	6.00
ST205/75D15 (F78-15)	4	94/89L	T/L	689	203	8.7	35/250	670/1480	35/250	580/1280	5.50
	6	101/97L	T/L	689	203	8.7	50/350	825/1820	50/350	730/1610	5.50
ST225/75D15 (H78-15)	6	107/102L	T/L	719	223	9.5	50/350	975/2150	50/350	850/1870	6.00
	8	113/108L	T/L	719	223	9.5	65/450	1150/2540	65/450	1000/2200	6.00



ON THE ROAD



D902


Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
7-14.5	8	102/97J	T/L	677	185	8.6	70/480	850/1875	70/480	730/1610	6.00
8-14.5	12	117/112J	T/L	707	203	8.6	100/690	1285/2835	100/690	1120/2470	6.00
9-14.5	12	122/117J	T/L	711	241	8.6	100/690	1500/3305	100/690	1285/2835	7.00
	14	125/120J	T/L	711	241	8.6	115/790	1650/3640	115/790	1400/3085	7.00
7.50-15	12	122/117L	T/T	808	215	12.0	105/720	1500/3305	95/660	1285/2835	6.00
	14	124/120L	T/T	808	215	12.0	120/830	1600/3525	110/760	1400/3085	6.00
8.25-15	16	126/122L	T/T	808	215	12.0	125/860	1700/3745	115/790	1500/3305	6.00
	14	129/125L	T/T	847	236	11.4	115/790	1850/4080	105/720	1650/3640	6.50
8.25-15	16	132/127L	T/T	847	236	11.4	130/900	2000/4410	120/830	1750/3860	6.50
	18	134/130L	T/T	847	236	11.4	130/900	2120/4670	120/830	1900/4190	6.50
	12	131/127L	T/T	892	259	13.5	95/660	1950/4300	85/590	1750/3860	7.00
9.00-15	14	135/130L	T/T	892	259	13.5	110/760	2180/4805	100/690	1900/4190	7.00
	14	137/133L	T/T	927	278	13.5	100/690	2300/5070	90/620	2060/4540	7.50
10.00-15	16	141/136L	T/T	927	278	13.5	115/790	2575/5675	105/720	2240/4940	7.50
	18	142/137L	T/T	927	278	13.5	115/790	2650/5840	105/720	2300/5070	7.50



D905



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
12 - 16.5	12	129/125L	T/L	818	307	14.2	75/520	1850/4080	75/520	1650/3640	9.75
	14	133/128L	T/L	818	307	14.2	90/620	2060/4540	90/620	1800/3970	9.75

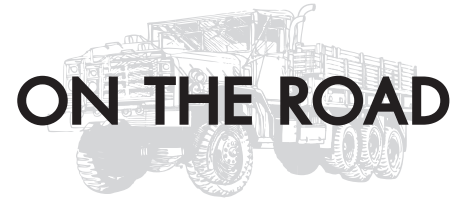

D501



Rim Width
(Inch)

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
6.00 - 16	6	96/94L	T/T	728	166	129	47/325	710/1565	47/325	670/1475	6.0
7.50 - 20	8	121/166L	T/T	952	215	14.0	75/520	1450/3195	65/450	1250/2755	7.0
9.00 - 20	12	138/133L	T/T	1038	259	16.3	95/660	2360/5205	85/590	2060/4540	



D505




Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure Single (psi/kPa)	Max. Load Single kgs / lbs	Inflation Pressure Dual kgs / lbs	Max. Load Dual kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)						
12.5 - 20	12	132G	T/L	1040	325	16.7	62/425	2000/4410	-	-	11.0



Off The Road

خارج از جاده



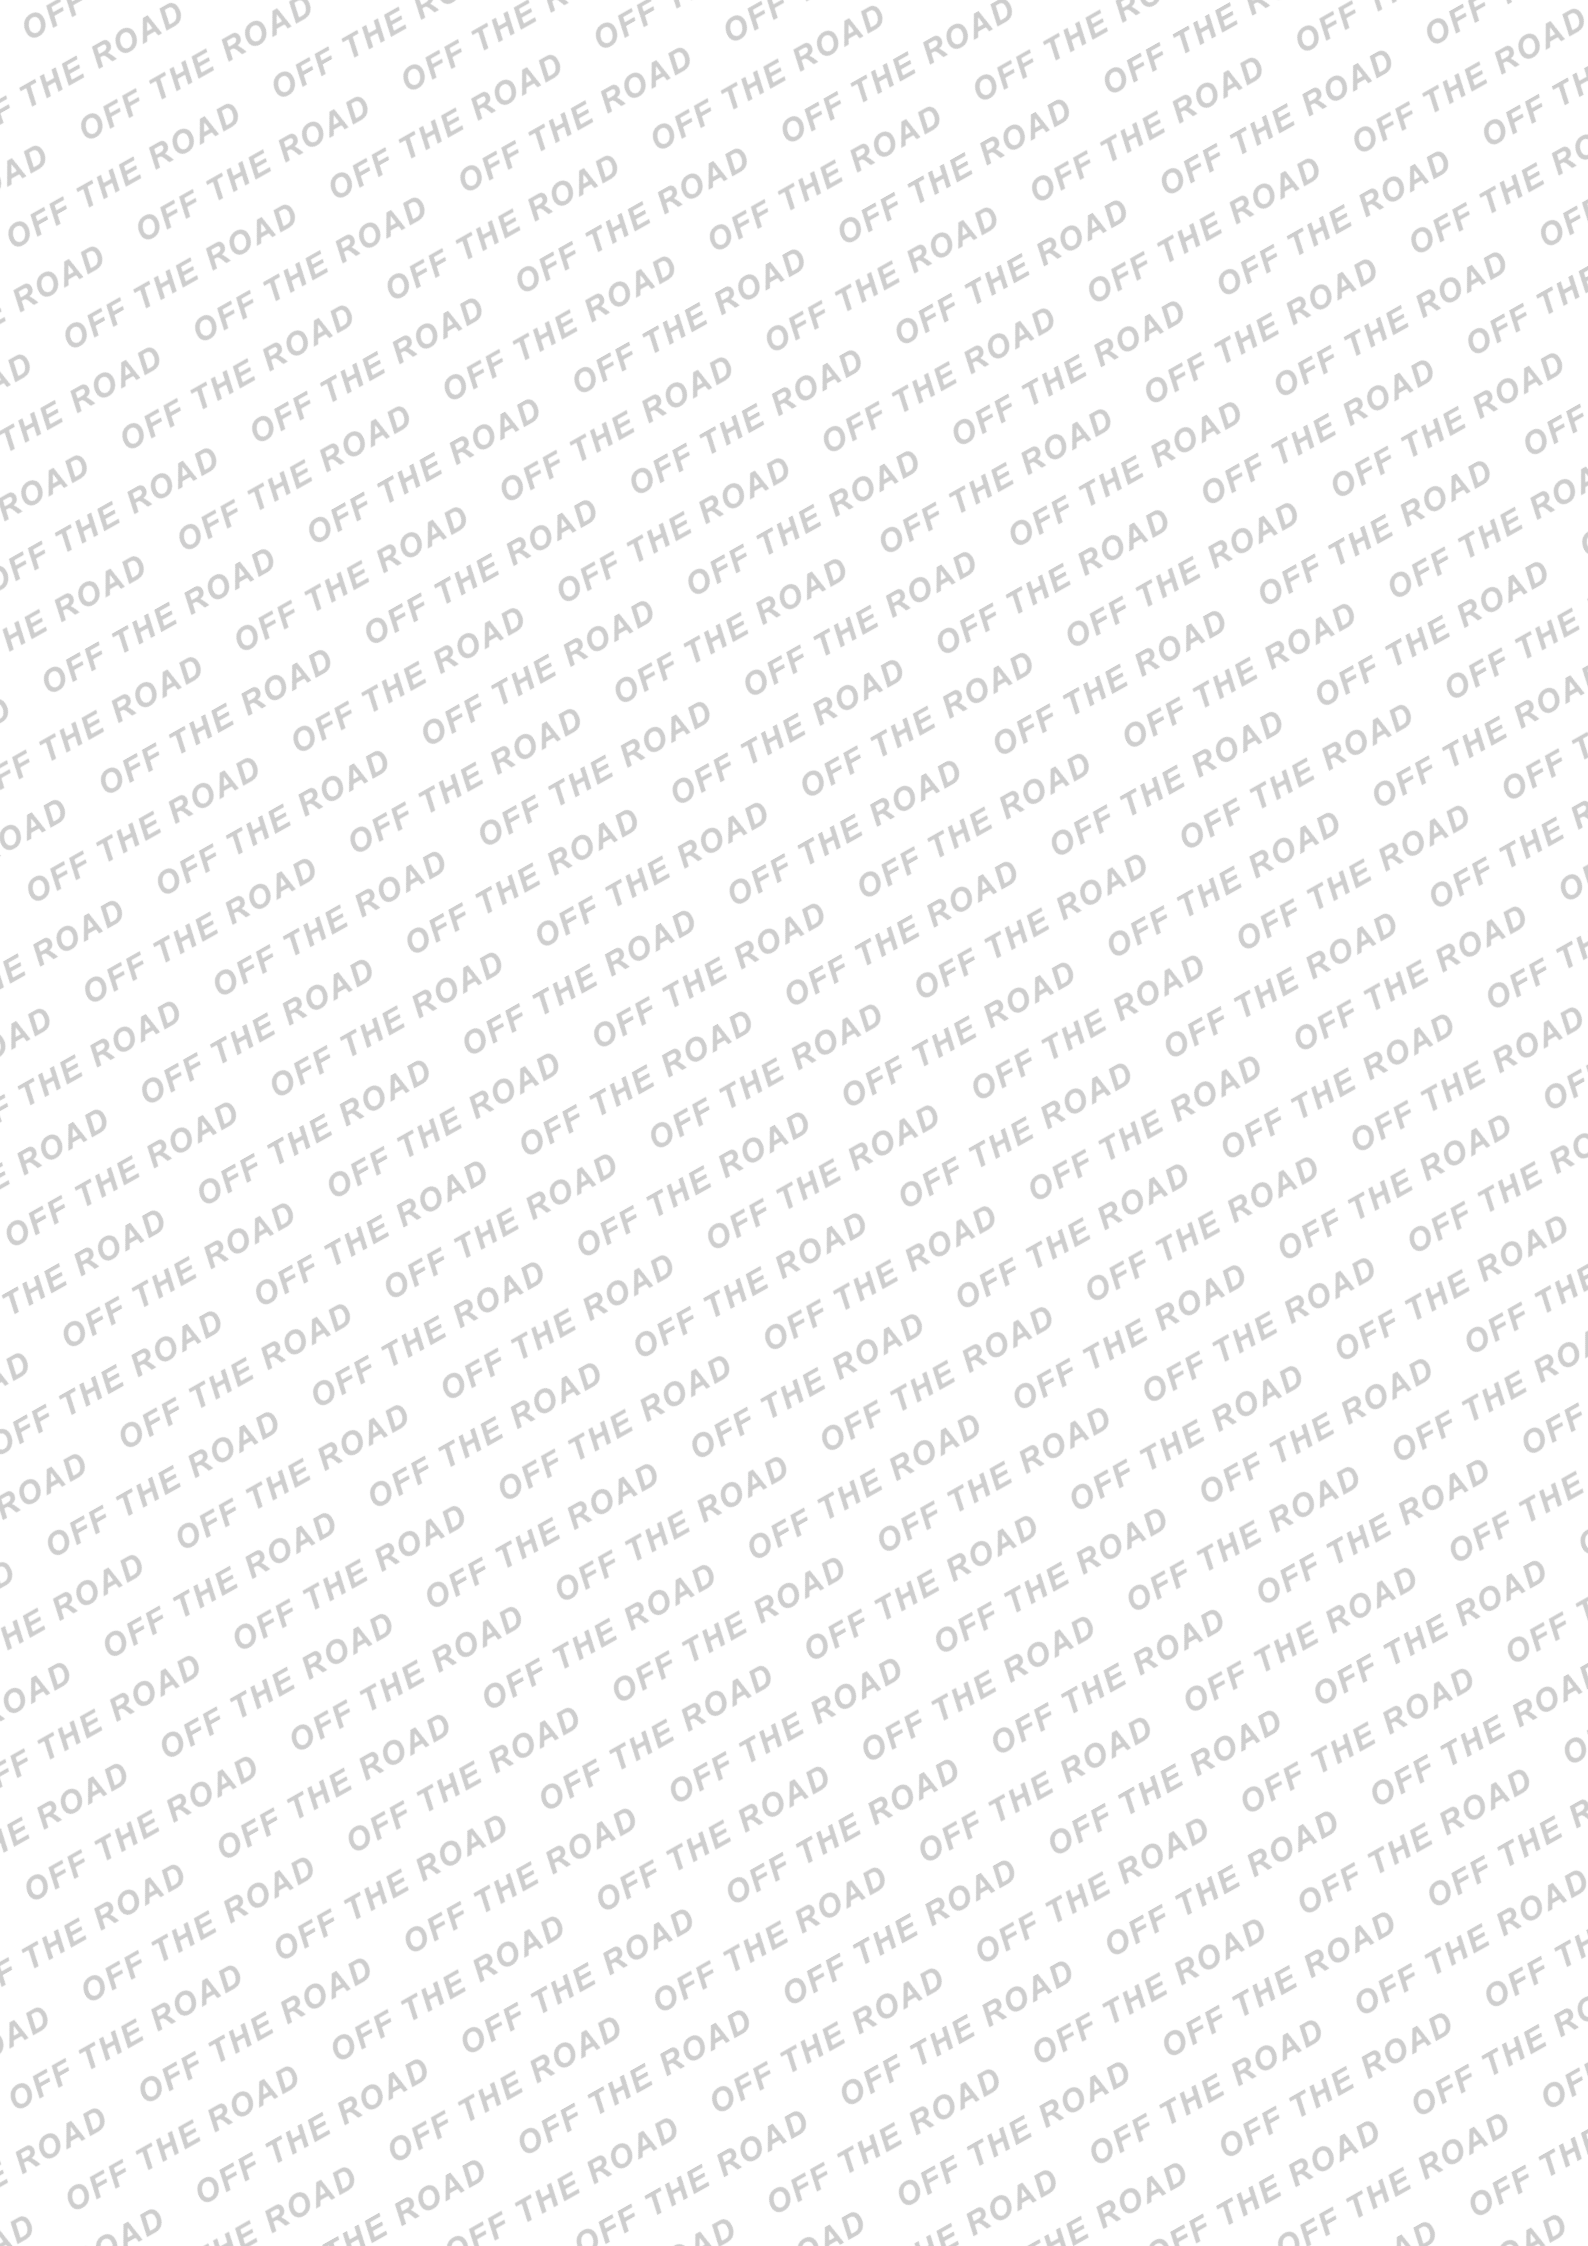



OFF THE ROAD



D401 (F-2)

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
3.50-6	2	19A6	T/T	355	103	7.2	20 / 140	78/171	30 / 19	3.00
	4	33A6	T/T	355	103	7.2	35 / 240	115/254	30 / 19	3.00
4.00-6	2	20A6	T/T	385	112	6.7	18 / 120	80/176	30 / 19	3.00
	4	37A6	T/T	395	103	6.7	20 / 140	925/204	30 / 19	3.00
3.50-8	2	25A6	T/T	395	103	6.7	20 / 140	925/204	30 / 19	3.00
	4	37A6	T/T	395	103	6.7	35 / 240	128/280	30 / 19	3.00
4.00-8	2	30A6	T/T	435	112	6.7	17 / 120	106/234	30 / 19	3.00
	4	43A6	T/T	435	112	6.7	35 / 240	155/340	30 / 19	3.00
4.00-10	4	48A6	T/T	485	112	6.7	35 / 240	180/395	30 / 19	3.00
4.00-12	4	56A8	T/T	539	112	6.7	52 / 360	225/495	40 / 25	3.00
5.60-13	6	68A8	T/T	640	150	12.5	56 / 385	315/695	40 / 25	4.00
5.00-15	4	69A8	T/T	664	130	16.3	44 / 300	325/715	40 / 25	3.00
	6	75A8	T/T	664	130	16.3	56 / 385	387/855	40 / 25	3.00
5.50-16	6	82A8	T/T	713	150	14.4	56 / 385	475/1050	40 / 25	4.00
6.00-16	6	85A8	T/T	739	159	20.1	52 / 360	515/1140	40 / 25	4.00
6.50-16	6	88A8	T/T	761	173	20.1	48 / 330	560/1230	40 / 25	4.50
7.50-16	6	94A8	T/T	808	203	23.5	44 / 300	670/1480	40 / 25	5.50
	8	99A8	T/T	808	203	23.5	56 / 385	775/1710	40 / 25	5.50
9.00-16	10	116A8	T/T	855	234	24	56 / 390	1250/2755	40 / 25	6.00
10.00-16	8	110A8	T/T	894	274	27	44 / 300	1060/2340	40 / 25	8.00
	10	119A8	T/T	894	274	27	50 / 340	1360/3000	40 / 25	8.00
11.00-16	8	114A8	T/T	967	315	30.5	40 / 275	1180/2600	40 / 25	10.00
	10	122A8	T/T	967	315	30.5	45 / 310	1500/3305	40 / 25	10.00
7.50-18	8	102A8	T/T	859	203	19.2	56 / 385	850/1870	40 / 25	5.50
4.00-19	4	69A8	T/T	717	112	10.5	52 / 360	325/715	40 / 25	3.00
6.00-19	8	93A8	T/T	814	165	22	48 / 330	690/1520	40 / 25	4.50



OFF THE ROAD



D409



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)					
9.5-24	6	102A8	T/T	1048	241	38.4	30 / 210	850/1870	40 / 25	8.00
	8	108A8	T/T	1048	241	38.4	36 / 250	1000/2200	40 / 25	8.00



D312A

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)					
11.2-24	6	106A8	T/L	1103	284	33	28 / 180	950/2090	40 / 25	10.00
	8	113A8	T/T	1103	284	33	36 / 250	1150/2540	40 / 25	10.00
	8	113A8	T/L	1103	284	33	36 / 250	1150/2540	40 / 25	10.00



D312B



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)					
12.4-24	6	111A8	T/L	1159	315	44	24 / 165	1090/2400	40 / 25	11.00
	8	117A8	T/T	1159	315	44	32 / 220	1285/2830	40 / 25	11.00
	8	117A8	T/L	1159	315	44	32 / 220	1285/2830	40 / 25	11.00



D312C

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OO (mm)	SW (mm)					
14.9-24	6	119A8	T/L	1265	378	22.5	20 / 140	1360/3000	40 / 25	13.00
	8	124A8	T/L	1265	378	22.5	26 / 180	1600/3520	40 / 25	13.00

REAR FARM

OFF THE ROAD



D312D

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
18.4-26	12	142A8	T/T	1450	467	38.4	32 / 220	2650/5840	40 / 25	16.00



D312E



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
18.4-30	8	135A8	T/T	1552	467	28.8	20 / 140	2180/4800	40 / 25	16.00
	12	145A8	T/T	1552	467	28.8	32 / 220	2900/6400	40 / 25	16.00



D317

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
12.4-24	8	117A8	T/T	1159	315	30.7	32 / 220	1285/2830	40 / 25	11.00



D321



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
11.2-24	6	106A8	T/T	1103	284	48.0	26 / 180	950/2090	40 / 25	10.00
	8	113A8	T/T	1103	284	48.0	36 / 250	1150/2540	40 / 25	10.00
12.4-24	6	111A8	T/T	1159	315	50.0	24 / 165	1090/2400	40 / 25	11.00
	8	117A8	T/T	1159	315	50.0	32 / 220	1285/2830	40 / 25	11.00
13.6-26	6	116A8	T/T	1260	345	50.0	22 / 150	1250/2760	40 / 25	12.00
	8	121A8	T/T	1260	345	50.0	28 / 190	1450/3200	40 / 25	12.00



D314 (R-4)



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
16.9-24	10	145A8	T/L	1309	429	26	32 / 220	2900/6400	40 / 25	15.00
	12	149A8	T/L	1309	429	26	38 / 260	3250/7160	40 / 25	15.00
	14	152A8	T/L	1309	429	26	46 / 320	3550/7825	40 / 25	15.00
17.5L-24	12	148A8	T/L	1241	445	26	38 / 260	3150/6940	40 / 25	15.00
19.5L-24	12	151A8	T/L	1314	495	27.4	34 / 230	3450/7600	40 / 25	17.00
21L-24	12	155A8	T/L	1378	533	27.8	32 / 220	3875/8550	40 / 25	18.00
18.4-26	12	156A8	T/L	1425	467	27.0	36 / 250	4000/8820	40 / 25	16.00
16.9-28	12	152A8	T/L	1410	429	26.9	38 / 260	3550/7825	40 / 25	15.00
	16	156A8	T/L	1410	429	26.9	44 / 300	4000/8815	40 / 25	15.00
	18	160A8	T/L	1410	429	26.9	49 / 340	4500/9920	40 / 25	15.00

OFF THE ROAD



D315



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/KPa)	Max. Load Free Rolling (kgs / lbs)	Max. Load Drive wheel (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
11.5/80-15.3	14	139/126A8	T/L	845	290	9.6	69 / 475	2430/5355	1700 / 3750	40/25	9.00
12.5/80-15.3	14	142/129A8	T/L	889	307	10.6	63 / 430	2650/5840	1850 / 4080	40/25	9.00



D411



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/KPa)	Max. Load Free Rolling (kgs / lbs)	Max. Load Drive wheel (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
380/55-17	12	138/125A8	T/L	850	390	18.2	41 / 280	2360/5205	1650 / 3640	40/25	13.00



D308 (PG)

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/KPa)	Max. Load Free Rolling (kgs / lbs)	Max. Load Drive wheel (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
16.5/85-24	12	162/150A8	T/T	1322	417	38.4	42 / 290	4750/10500	3350 / 7390	40/25	13.00
	12	162/150A8	T/L	1322	417	38.4	42 / 290	4750/10500	3350 / 7390	40/25	13.00
15.5/80-24	12	157/145A8	T/L	1240	394	38.4	44 / 300	4125/9090	2900 / 6395	40/25	13.00
	12	157/145A8	T/T	1240	394	38.4	44 / 300	4125/9090	2900 / 6395	40/25	13.00



D412



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/KPa)	Max. Load Free Rolling (kgs / lbs)	Max. Load Drive wheel (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)						
11L-15	10	118B	T/L	777	279	12.5	44 / 300	1320/2910	-	50/30	8.00
	12	121B	T/L	777	279	12.5	52 / 360	1450/3200	-	50/30	8.00
11L-16	10	119B	T/L	803	279	12.5	44 / 300	1360/3000	-	50/30	8.00
	12	122B	T/L	803	279	12.5	52 / 360	1500/3300	-	50/30	8.00



D402A



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
3.50-6	2	19A6	T/T	355	103	10.6	20 / 140	78/171	30 / 20	3.00
	4	33A6	T/T	355	103	10.6	35 / 240	115/254	30 / 20	3.00
4.00-8	2	30A6	T/T	435	112	11.5	18 / 120	106/234	30 / 20	3.00
	4	43A6	T/L	435	112	11.5	35 / 240	155/340	30 / 20	3.00
4.00-10	4	43A6	T/T	435	112	11.5	35 / 240	155/340	30 / 20	3.00
	4	48A6	T/T	485	112	11.5	35 / 240	180/395	30 / 20	3.00
	4	48A6	T/L	485	112	11.5	35 / 240	180/395	30 / 20	3.00



D402B

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
6.00-14	6	81A8	T/T	674	167	14	52 / 360	462/1020	40 / 25	4.00
7.50-16	4	91A8	T/T	805	205	23	29 / 200	615/1355	40 / 25	5.50
7.50-16	8	103A8	T/T	805	205	23	54 / 370	875/1930	40 / 25	5.50



D405A



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
3.50-5	2	16A6	T/T	330	103	8.7	20 / 140	71/157	30 / 20	3.00
	4	31A6	T/T	330	103	8.7	35 / 240	109/240	30 / 20	3.00
3.50-6	2	19A6	T/T	355	103	11	20 / 140	78/171	30 / 20	3.00
	4	33A6	T/T	355	103	11	35 / 240	115/254	30 / 20	3.00
3.50-7	2	22A6	T/T	370	103	11	20 / 140	85/187	30 / 20	3.00
4.00-8	2	30A6	T/T	435	112	17	18 / 120	106/234	30 / 20	3.00
	4	43A6	T/T	435	112	17	35 / 240	155/340	30 / 20	3.00
4.00-9	4	46A6	T/T	460	112	17	35 / 240	170/375	30 / 20	3.00
4.00-10	4	48A6	T/T	485	112	16	35 / 240	180/395	30 / 20	3.00

OFF THE ROAD



D 405B



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
23x8.50-12 SEG	4	A3	T/L	574	213	14	22 / 150	510/1120	15 / 10	7.00
	6	A3	T/L	574	213	14	34 / 230	655/1445	15 / 10	7.00
23x10.50-12 SEG	4	A3	T/L	579	264	14.4	20 / 140	610/1340	15 / 10	8.50
	6	100A3	T/L	579	264	14.4	32 / 220	800/1760	15 / 10	8.50
	10	118A3	T/L	579	264	14.4	54 / 375	1320/2910	15 / 10	8.50



D 405C



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
26x12.00-12 SEG	4	100A3	T/L	648	307	18	20 / 140	800/1760	15 / 10	10.50
	6	104A3	T/L	648	307	18	34 / 230	900/1985	15 / 10	10.50



D 407

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
13x5.00-6	4	52A3	T/L	320	122	7.7	40 / 280	200/440	15 / 10	3.50
16x6.50-8	4	64A3	T/L	406	165	9.6	28 / 190	280/615	15 / 10	5.375



D 408



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (kgs / lbs)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
26x12.00-12	8	117A3	T/L	648	307	19.5	48 / 330	1285/2835	15 / 10	10.50
	10	120A3	T/L	648	307	19.5	60 / 415	1400/3085	15 / 10	10.50



OFF THE ROAD



D413



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed kgs / lbs	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
7-16	6	84A6	T/T	742	183	25.0	36 / 250	500/1100	30 / 20	6.00
8-16	6	91A6	T/T	790	211	26.8	28 / 190	615/1360	30 / 20	6.00
8-18	6	94A6	T/T	841	211	26.8	28 / 190	670/1480	30 / 20	6.00



TRACTOR

OFF THE ROAD



D190

Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
			OD (mm)	SW (mm)					
11x7.10-5	4	T/L	271	210	4.0	14 / 96	95/210	180 / 112	8.00



D191



Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
			OD (mm)	SW (mm)					
10x4.50-5	4	T/L	252	129	3.0	14 / 96	59/130	180 / 112	4.50
11x6.00-5	4	T/L	271	172	3.0	14 / 96	84/185	180 / 112	8.00



D258



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
205/50-10	4	67A3	T/L	459	205	8.6	30 / 210	307/675	15 / 10	6.50



D270



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
18x8.50-8	4	74A3	T/L	450	213	6.2	22 / 150	375/825	15 / 10	7.00



D271



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
19x8.00-10	4	- / A3	T/L	487	198	5.5	22 / 150	585/1290	15 / 10	6.00
165/60-10	6	- / A3	T/L	515	172	5.5	45 / 310	510/1125	15 / 10	6.00
190/50-12	4	- / A3	T/L	498	181	5.5	26 / 180	395/870	15 / 10	6.00

OFF THE ROAD



D601

Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
			OD (mm)	SW (mm)					
4.00-6	2	T/T	345	101	3.1	30 / 205	177/390	25 / 16	2.38
4.00-6	4	T/T	345	101	3.1	50 / 345	304/670	25 / 16	2.38
4.00-6	2	T/L	345	101	3.1	30 / 205	177/390	25 / 16	2.38
4.00-6	4	T/L	345	101	3.1	50 / 345	304/670	25 / 16	2.38
3.50-8	2	T/T	373	86	2.4	30 / 205	145/320	25 / 16	2.50
3.50-8	4	T/T	373	86	2.4	50 / 345	195/430	25 / 16	2.50
3.50-8	2	T/L	373	86	2.4	30 / 205	145/320	25 / 16	2.50
3.50-8	4	T/L	373	86	2.4	50 / 345	195/430	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	2	T/T	406	101	2.4	30 / 205	197/435	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	4	T/T	406	101	2.4	50 / 345	304/670	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	2	T/L	406	101	2.4	30 / 205	197/435	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	4	T/L	406	101	2.4	50 / 345	304/670	25 / 16	2.50



D602



Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
			OD (mm)	SW (mm)					
4.00-6	2	T/T	345	101	2.0	30 / 205	177/390	25 / 16	2.38
4.00-6	4	T/T	345	101	2.0	50 / 345	304/670	25 / 16	2.38
4.00-6	2	T/L	345	101	2.0	30 / 205	177/390	25 / 16	2.38
4.00-6	4	T/L	345	101	2.0	50 / 345	304/670	25 / 16	2.38
3.25/3.00-8	2	T/L	365	88	1.7	30 / 205	111/246	25 / 16	2.50
3.25/3.00-8	2	T/T	365	88	1.7	30 / 205	111/246	25 / 16	2.50
3.50-8	2	T/T	373	86	1.8	30 / 205	145/320	25 / 16	2.50
3.50-8	4	T/T	373	86	1.8	50 / 345	195/430	25 / 16	2.50
3.50-8	2	T/L	373	86	1.8	30 / 205	145/320	25 / 16	2.50
3.50-8	4	T/L	373	86	1.8	50 / 345	195/430	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	2	T/T	406	101	2.5	30 / 205	197/435	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	4	T/T	406	101	2.5	50 / 345	304/670	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	2	T/L	406	101	2.5	30 / 205	197/435	25 / 16	2.50
4.80/4.00-8	4	T/L	406	101	2.5	50 / 345	304/670	25 / 16	2.50



OFF THE ROAD



D 304



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
27x8.50-15 EW	6	96B	T/L	678	213	13.0	45 / 310	710/1570	50 / 30	7.00
	8	101B	T/L	678	213	13.0	60 / 415	825/1820	50 / 30	7.00
27x10.50-15 EW	6	98B	T/L	691	259	13.0	45 / 310	750/1650	50 / 30	8.50
	8	103B	T/L	691	259	13.0	60 / 415	875/1930	50 / 30	8.50
10-16.5 EW	8	-/A2	T/L	773	264	12.7	60 / 415	1880/4140	10 / 5	8.25
	10	-/A2	T/L	773	264	12.7	75 / 520	2135/4710	10 / 5	8.25
12-16.5 EW	10	-/A2	T/L	831	307	16.6	65 / 450	2540/5600	10 / 5	9.75
	12	-/A2	T/L	831	307	16.6	80 / 550	2865/6320	10 / 5	9.75
14-17.5 EW	14	-/A2	T/L	921	349	18.2	80 / 550	3875/8540	10 / 5	10.50
15-19.5 EW	14	-/A2	T/L	1019	389	18.2	70 / 485	4565/10060	10 / 5	11.75



D 305

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
10-16.5 EG	6	-/A2	T/L	773	264	16.6	45 / 310	1590/3500	10 / 5	8.25
	8	-/A2	T/L	773	264	16.6	60 / 410	1880/4140	10 / 5	8.25
12-16.5 EG	8	-/A2	T/L	831	307	17.0	50 / 340	2180/4810	10 / 5	9.75
	10	-/A2	T/L	831	307	17.0	65 / 450	2540/5600	10 / 5	9.75



D 316



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
31x15.50-15	10	121/B	T/L	792	391	17.0	60 / 410	1450/3200	50 / 30	13.00

OFF THE ROAD



D256

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
4.10/3.50-4	2		T/L	268	102	4.5	40 / 280	115/250	15 / 10	3.25
	2		T/T	268	102	4.5	40 / 280	115/250	15 / 10	3.25
	4		T/L	268	102	4.5	85 / 590	175/390	15 / 10	3.25
	4		T/T	268	102	4.5	85 / 590	175/390	15 / 10	3.25
4.80/4.00-8	2		T/L	423	108	5.2	35 / 240	230/510	15 / 10	2.50
	4		T/L	423	108	5.2	70 / 480	345/765	15 / 10	2.50



D257



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
3.00-4	2		T/T	256	84	2.8	30 / 205	103/227	15 / 10	2.25
	4		T/L	256	84	2.8	50 / 345	200/440	15 / 10	2.25
	4		T/T	256	84	2.8	50 / 345	200/440	15 / 10	2.25
	6		T/T	256	84	2.8	70 / 480	280/617	15 / 10	2.25



D289

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
4.10/3.50-4	2		T/L	268	102	3.3	40 / 280	115/250	15 / 10	3.25
	2		T/T	268	102	3.3	40 / 280	115/250	15 / 10	3.25
	4		T/L	268	102	3.3	85 / 590	175/390	15 / 10	3.25
	4		T/T	268	102	3.3	85 / 590	175/390	15 / 10	3.25
4.80/4.00-8	2		T/L	423	108	4.1	35 / 240	230/510	15 / 10	2.50
	4		T/L	423	108	4.1	70 / 480	345/765	15 / 10	2.50



D603



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
250-4	2		T/T	216	61	2.8	30 / 205	67/147	15 / 10	1.50
	4		T/T	216	61	2.8	50 / 345	100/220	15 / 10	1.50
300-4	2		T/L	256	84	3.3	30 / 205	103/227	15 / 10	2.25
	2		T/T	256	84	3.3	30 / 205	103/227	15 / 10	2.25
	4		T/L	256	84	3.3	50 / 345	200/440	15 / 10	2.25
	4		T/T	256	84	3.3	50 / 345	200/440	15 / 10	2.25



D604

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
4.10/3.50-5	2		T/T	294	102	4.9	40 / 280	130/285	15 / 10	3.25
	4		T/T	294	102	4.9	85 / 590	200/445	15 / 10	3.25



D605



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
4.10/3.50-6	2		T/T	319	102	1.6	40 / 280	145/320	15 / 10	3.25
	4		T/T	319	102	1.6	85 / 590	225/495	15 / 10	3.25

OFF THE ROAD



D 265



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
400-4	2	29A3	T/T	265	100	3.9	24 / 170	103/225	15 / 10	3.50
	4	43A3	T/T	265	100	3.9	48 / 330	155/340	15 / 10	3.50
	6	51A3	T/T	265	100	3.9	60 / 410	195/430	15 / 10	3.50
4.10/3.50-4	2	29A3	T/L	268	102	3.5	24 / 170	103/225	15 / 10	3.25
	4	43A3	T/L	268	102	3.5	48 / 330	155/340	15 / 10	3.25
	2	29A3	T/T	268	102	3.5	24 / 170	103/225	15 / 10	3.25
11x4.00-4	4	43A3	T/T	268	102	3.5	48 / 330	155/340	15 / 10	3.25
	2	29A3	T/L	279	102	2.2	24 / 170	103/225	15 / 10	3.25
11x4.00-5	4	43A3	T/L	279	102	2.2	48 / 330	155/340	15 / 10	3.25
	2	26A3	T/L	272	104	2.5	22 / 150	95/210	15 / 10	3.00
13x5.00-6	4	42A3	T/L	272	104	2.5	46 / 320	150/330	15 / 10	3.00
	2	38A3	T/L	320	122	2.8	20 / 140	132/290	15 / 10	3.50
13x6.50-6	4	52A3	T/L	320	122	2.8	40 / 280	200/440	15 / 10	3.50
	2	41A3	T/L	330	163	3.0	14 / 100	145/320	15 / 10	5.00
15x6.00-6	4	55A3	T/L	330	163	3.0	28 / 190	218/480	15 / 10	5.00
	2	45A3	T/L	366	155	3.2	14 / 100	165/365	15 / 10	4.50
4.80x4.00-8	4	61A3	T/L	366	155	3.2	30 / 210	257/565	15 / 10	4.50
	4	66A3	T/T	423	121	5.0	40 / 280	300/660	15 / 10	3.75
	6	78A3	T/T	423	121	5.0	52 / 360	425/935	15 / 10	3.75
16x6.50-8	2	52A3	T/L	423	121	5.0	20 / 140	200/435	15 / 10	3.75
	4	66A3	T/L	423	121	5.0	40 / 280	300/660	15 / 10	3.75
	6	78A3	T/L	423	121	5.0	52 / 360	425/935	15 / 10	3.75
16x7.50-8	4	64A3	T/L	406	165	5.0	28 / 190	280/615	15 / 10	5.375
	2	55A3	T/L	411	188	3.8	12 / 80	218/480	15 / 10	5.375
	4	69A3	T/L	411	188	3.8	24 / 170	325/715	15 / 10	5.375
18x6.50-8	8	83A3	T/L	411	188	3.8	42 / 290	487/1070	15 / 10	5.375
	2	58A3	T/L	457	163	4.8	14 / 100	236/520	15 / 10	5.00
	4	71A3	T/L	457	163	4.8	28 / 190	345/760	15 / 10	5.00
18x7.50-8	2	59A3	T/L	457	191	3.6	12 / 80	243/535	15 / 10	6.00
	4	73A3	T/L	457	191	3.6	24 / 170	365/805	15 / 10	6.00
18x8.50-8	2	58A3	T/L	450	213	5.7	10 / 70	236/520	15 / 10	7.00
	4	74A3	T/L	450	213	5.7	22 / 150	375/825	15 / 10	7.00
	6	82A3	T/L	450	213	5.7	34 / 230	475/1050	15 / 10	7.00
18x9.50-8	2	64A3	T/L	462	235	5.7	10 / 70	280/615	15 / 10	7.00
	4	78A3	T/L	462	235	5.7	20 / 140	425/935	15 / 10	7.00
20x8-8	2	63A3	T/L	508	204	4.5	10 / 70	272/600	15 / 10	6.50
	4	79A3	T/L	508	204	4.5	22 / 150	437/965	15 / 10	6.50
20x10.00-8	2	71A3	T/L	508	254	6.2	10 / 70	345/760	15 / 10	8.00
	4	87A3	T/L	508	254	6.2	22 / 150	545/1200	15 / 10	8.00
20x10.00-10	2	70A3	T/L	508	254	5.3	10 / 70	335/740	15 / 10	8.00
	4	86A3	T/L	508	254	5.3	22 / 150	530/1170	15 / 10	8.00
	2	69A3	T/L	574	213	5.2	10 / 70	325/715	15 / 10	7.00
23x8.50-12	4	84A3	T/L	574	213	5.2	22 / 150	500/1100	15 / 10	7.00
	6	93A3	T/L	574	213	5.2	34 / 230	650/1430	15 / 10	7.00
	2	74A3	T/L	577	235	5.5	10 / 70	375/825	15 / 10	7.00
23x9.50-12	4	88A3	T/L	577	235	5.5	22 / 150	560/1230	15 / 10	7.00
	2	76A3	T/L	579	264	6.0	10 / 70	400/880	15 / 10	8.50
23x10.50-12	4	90A3	T/L	579	264	6.0	20 / 140	600/1320	15 / 10	8.50
	6	100A3	T/L	579	264	6.0	32 / 220	800/1760	15 / 10	8.50
	4	99A3	T/L	610	304	6.2	20 / 140	775/1710	15 / 10	9.50
24x12.00-12	2	87A3	T/L	648	307	6.7	10 / 70	545/1200	15 / 10	10.50
	4	100A3	T/L	648	307	6.7	20 / 140	800/1760	15 / 10	10.50
	6	109A3	T/L	648	307	6.7	30 / 210	1030/2270	15 / 10	10.50



D265T



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
16x6.50-8	2	49A3	T/L	406	165	2.8	14 / 100	185/410	15 / 10	5.375



D266

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
11x4.00-5	2	26A3	T/L	272	104	2.5	22 / 150	95/210	15 / 10	3.00
	4	42A3	T/L	272	104	2.5	46 / 320	150/330	15 / 10	3.00
15x6.00-6	4	61A3	T/L	366	155	3.2	30 / 210	257/565	15 / 10	4.50
16x6.50-8	4	56A3	T/L	406	165	3.7	34 / 230	300/640	15 / 10	5.375
18x7.50-8	4	73A3	T/L	457	191	4.8	24 / 170	365/805	15 / 10	6.00
18x8.50-8	2	58A3	T/L	450	213	4.3	10 / 70	236/520	15 / 10	7.00
	4	74A3	T/L	450	213	4.3	22 / 150	375/825	15 / 10	7.00
18x9.50-8	4	78A3	T/L	462	235	6.2	20 / 140	425/935	15 / 10	7.00
20x10.00-8	4	87A3	T/L	508	254	6.2	22 / 150	545/1200	15 / 10	8.00
20x10.00-10	4	86A3	T/L	508	254	6.2	22 / 150	530/1170	15 / 10	8.00
	6	89A3	T/L	508	254	6.2	34 / 230	580/1280	15 / 10	8.00
23.10.50-12	4	90A3	T/L	579	264	5.0	20 / 140	132/290	15 / 10	8.50
	6	100A3	T/L	579	264	5.0	32 / 220	800/1760	15 / 10	8.50



D267



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
22x11.00-8	4	94A3	T/L	559	276	5.7	22 / 150	670/1480	15 / 10	8.50

OFF THE ROAD



D837

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
11x4.00-4	2	29A3	T/L	279	102	2.2	24 / 170	103/225	15 / 10	3.25
	4	43A3	T/L	279	102	2.2	48 / 330	155/340	15 / 10	3.25
11x4.00-5	2	26A3	T/L	272	104	2.5	22 / 150	95/210	15 / 10	3.00
	4	42A3	T/L	272	104	2.5	46 / 320	150/330	15 / 10	3.00
13x5.00-6	2	38A3	T/L	320	122	2.8	20 / 140	132/290	15 / 10	3.50
	4	52A3	T/L	320	122	2.8	40 / 280	200/440	15 / 10	3.50
13x6.50-6	2	41A3	T/L	330	163	3.0	14 / 100	145/320	15 / 10	5.00
	4	55A3	T/L	330	163	3.0	28 / 190	218/480	15 / 10	5.00
15x6.00-6	2	45A3	T/L	366	155	3.2	14 / 100	165/365	15 / 10	4.50
	4	61A3	T/L	366	155	3.2	30 / 210	257/565	15 / 10	4.50
	6	75A3	T/L	366	155	3.2	42 / 290	387/855	15 / 10	4.50
16x6.50-8	2	49A3	T/L	406	165	3.7	14 / 100	185/410	15 / 10	5.375
	4	64A3	T/L	406	165	3.7	28 / 190	280/615	15 / 10	5.375
	6	71A3	T/L	406	165	3.7	26 / 330	345/760	15 / 10	5.375
18x8.50-8	2	58A3	T/L	450	213	4.3	10 / 70	236/520	15 / 10	7.00
	4	74A3	T/L	450	213	4.3	22 / 150	375/825	15 / 10	7.00
	6	82A3	T/L	450	213	4.3	34 / 230	475/1050	15 / 10	7.00



D838



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
16x6.50-8	4	64A3	T/L	406	165	7.2	28 / 190	280/615	15 / 10	5.375
18x8.50x8	4	74A3	T/L	450	213	7.2	22 / 150	375/825	15 / 10	7.00
23x9.50-12	6	96A3	T/L	577	325	8.2	30 / 210	710/1570	15 / 10	7.00
23x10.50-12	6	100A3	T/L	579	264	8.2	32 / 220	800/1760	15 / 10	8.50
24x12.00-12	6	109A3	T/L	610	304	8.2	32 / 220	1030/2270	15 / 10	9.50



OFF THE ROAD



D010



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
21x7.00-10	2	18F	T/L	533	177	12.1	4 / 25	75/165	80 / 50	5.50
	4	25F	T/L	533	177	12.1	5 / 35	925/205	80 / 50	5.50



D070

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
20x12.00-9	2	35F	T/L	508	304	15.3	4 / 25	121/265	80 / 50	9.50
	4	42F	T/L	508	304	15.3	5 / 35	150/330	80 / 50	9.50



D928



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
22x11.00-8	2	36F	T/L	559	281	13.5	4 / 25	125/275	80 / 50	9.00
	4	43F	T/L	559	281	13.5	5 / 35	155/340	80 / 50	9.00
	6	48F	T/L	559	281	13.5	7 / 45	180/395	80 / 50	9.00

OFF THE ROAD



D929

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
16x8.00-7	2	9F	T/L	406	204	9.5	4 / 25	58/128	80 / 50	6.50
	4	16F	T/L	406	204	9.5	5 / 35	71/157	80 / 50	6.50
20x7.00-8	2	16F	T/L	508	177	9.5	4 / 25	71/157	80 / 50	5.50
	4	23F	T/L	508	177	9.5	5 / 35	87.5/195	80 / 50	5.50
22x11.00-8	2	36F	T/L	559	281	11.9	4 / 25	125/275	80 / 50	9.00
	4	43F	T/L	559	281	11.9	5 / 35	155/340	80 / 50	9.00
25x12.00-9	2	44F	T/L	635	304	13.5	4 / 25	160/355	80 / 50	9.50
	4	51F	T/L	635	304	13.5	5 / 35	195/430	80 / 50	9.50



D930



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				od (mm)	sw (mm)					
16x6.50-8	2	5F	T/L	406	166	9.6	4 / 25	51.5/114	80 / 50	5.50
	4	12F	T/L	406	166	9.6	5 / 35	63/139	80 / 50	5.50
	6	17F	T/L	406	166	9.6	7 / 45	73/161	80 / 50	5.50
22x11.00-8	2	36F	T/L	559	281	12.4	4 / 25	125/275	80 / 50	9.00
	4	43F	T/L	559	281	12.4	5 / 35	155/340	80 / 50	9.00
22x11.00-9	2	36F	T/L	559	281	12.4	4 / 25	125/275	80 / 50	9.00
	4	43F	T/L	559	281	12.4	5 / 35	155/340	80 / 50	9.00
25x12.00-9	2	44F	T/L	635	304	13.4	4 / 25	160/355	80 / 50	9.50
	4	51F	T/L	635	304	13.4	5 / 35	195/430	80 / 50	9.50
22x11.00-10	2	35F	T/L	559	281	12.4	4 / 25	121/265	80 / 50	9.00
	4	42F	T/L	559	281	12.4	5 / 35	150/330	80 / 50	9.00
24x11.00-10	2	40F	T/L	610	281	13.4	4 / 25	140/310	80 / 50	9.00
	4	47F	T/L	610	281	13.4	5 / 35	175/385	80 / 50	9.00
25x12.00-10	2	44F	T/L	635	304	13.4	4 / 25	160/355	80 / 50	9.50
	4	51F	T/L	635	304	13.4	5 / 35	195/430	80 / 50	9.50
23x8.00-11	2	26F	T/L	584	204	12.4	4 / 25	95/210	80 / 50	6.50
	4	33F	T/L	584	204	12.4	5 / 35	115/255	80 / 50	6.50
24x9.00-11	2	33F	T/L	610	227	12.4	4 / 25	115/255	80 / 50	7.00
	4	40F	T/L	610	227	12.4	5 / 35	140/310	80 / 50	7.00
24x10.00-11	2	36F	T/L	610	254	12.4	4 / 25	125/275	80 / 50	8.00
	4	43F	T/L	610	254	12.4	5 / 35	155/340	80 / 50	8.00
25x8.00-12	2	31F	T/L	635	204	14.4	4 / 25	109/240	80 / 50	6.50
	4	38F	T/L	635	204	14.4	5 / 35	132/290	80 / 50	6.50
25x10.00-12	2	38F	T/L	635	254	14.4	4 / 25	132/290	80 / 50	8.00
	4	45F	T/L	635	254	14.4	5 / 35	165/365	80 / 50	8.00



OFF THE ROAD



D932



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
22x11.00-9	6	48F	T/L	559	281	21.1	7 / 45	180/395	80 / 50	9.00
25x12.00-9	6	56F	T/L	635	304	21.1	7 / 45	224/495	80 / 50	9.50
22x11.00-10	6	47F	T/L	559	281	21.1	7 / 45	175/385	80 / 50	9.00
24x11.00-10	6	52F	T/L	610	281	21.1	7 / 45	200/440	80 / 50	9.00
25x12.00-10	6	56F	T/L	635	304	21.1	7 / 45	224/495	80 / 50	9.50
25x8-12	6	43F	T/L	635	204	21.1	7 / 45	155/340	80 / 50	6.50
25x10-12	6	50F	T/L	635	254	21.1	7 / 45	190/420	80 / 50	8.00
26x10.00-12	6	52F	T/L	660	254	24.9	7 / 45	200/440	80 / 50	8.00
26x12.00-12	6	58F	T/L	660	304	24.9	7 / 45	236/520	80 / 50	9.50
27x10.00-12	6	56F	T/L	686	254	24.9	7 / 45	224/495	80 / 50	8.00
27x12.00-12	6	60F	T/L	686	304	24.9	7 / 45	250/550	80 / 50	9.50
28x10.00-12	6	57F	T/L	711	254	24.9	7 / 45	230/505	80 / 50	8.00
28x12.00-12	6	61F	T/L	711	304	24.9	7 / 45	257/565	80 / 50	9.50



D933



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
23x8-11	4	33F	T/L	584	204	14.4	5 / 35	115/255	80 / 50	6.50
	6	38F	T/L	584	204	14.4	7 / 45	132/290	80 / 50	6.50
24x9-11	4	40F	T/L	610	227	15.3	5 / 35	140/310	80 / 50	7.00
	6	45F	T/L	610	227	15.3	7 / 45	165/365	80 / 50	7.00
25x8-12	4	38F	T/L	635	204	15.3	5 / 35	132/290	80 / 50	6.50
	6	43F	T/L	635	204	15.3	7 / 45	155/340	80 / 50	6.50
25x10-12	4	45F	T/L	635	254	15.3	5 / 35	165/365	80 / 50	8.00
	6	50F	T/L	635	254	15.3	7 / 45	190/420	80 / 50	8.00

OFF THE ROAD



D936

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
22x11.00-8	6	48F	T/L	559	281	15.3	7 / 45	180/395	80 / 50	9.00
22x11.00-9	6	48F	T/L	559	281	15.3	7 / 45	180/395	80 / 50	9.00
25x12.00-9	6	56F	T/L	635	304	15.3	7 / 45	224/495	80 / 50	9.50
22x8.00-10	6	36F	T/L	559	204	15.3	7 / 45	125/275	80 / 50	6.50
22x11.00-10	6	47F	T/L	559	281	15.3	7 / 45	175/385	80 / 50	9.00
23x8.00-10	6	39F	T/L	584	204	14.4	7 / 45	136/300	80 / 50	6.50
23x10.00-10	6	46F	T/L	584	254	14.4	7 / 45	170/375	80 / 50	8.00
24x11.00-10	6	52F	T/L	610	281	15.3	7 / 45	200/440	80 / 50	9.00
25x12.00-10	6	56F	T/L	635	304	15.3	7 / 45	224/495	80 / 50	9.50
27x12.00-10	6	60F	T/L	686	304	28.8	7 / 45	250/550	80 / 50	9.50
23x8.00-11	6	38F	T/L	584	204	15.3	7 / 45	132/290	80 / 50	6.50
24x8.00-11	6	41F	T/L	610	204	14.4	7 / 45	145/320	80 / 50	6.50
24x9.00-11	6	45F	T/L	610	227	15.3	7 / 45	165/265	80 / 50	7.00
24x10.00-11	6	48F	T/L	610	254	14.4	7 / 45	180/385	80 / 50	8.00
25x8.00-11	6	44F	T/L	635	204	15.3	7 / 45	160/355	80 / 50	6.50
25x10.00-11	6	51F	T/L	635	254	15.3	7 / 45	195/430	80 / 50	8.00
25x8.00-12	6	43F	T/L	635	204	15.3	7 / 45	155/340	80 / 50	6.50
25x10.00-12	6	50F	T/L	635	254	15.3	7 / 45	190/420	80 / 50	8.00
26x10.00-12	6	52F	T/L	660	254	28.8	7 / 45	200/440	80 / 50	8.00
26x12.00-12	6	58F	T/L	660	304	28.8	7 / 45	235/520	80 / 50	9.50
27x10.00-12	6	54F	T/L	686	254	28.8	7 / 45	212/467	80 / 50	8.00
27x12.00-12	6	60F	T/L	686	304	28.8	7 / 45	250/550	80 / 50	9.50
28x10.00-12	6	56F	T/L	711	254	28.8	7 / 45	224/495	80 / 50	8.00
28x12.00-12	6	63F	T/L	711	304	28.8	7 / 45	272/599	80 / 50	8.00



D985



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
22.5x12.00-9	6	52F	T/L	572	304	24.3	7 / 45	200/240	80 / 50	9.50
25x9.00-12	6	47F	T/L	635	227	24.3	7 / 45	175/385	80 / 50	7.00
25x11.00-12	6	53F	T/L	635	281	24.3	7 / 45	206/455	80 / 50	9.00
26x9.50-12	6	50F	T/L	660	241	24.3	7 / 45	190/420	80 / 50	8.00
26x12.00-12	6	58F	T/L	660	304	24.3	7 / 45	236/520	80 / 50	9.50
27x9.50-12	6	53F	T/L	686	241	24.3	7 / 45	206/455	80 / 50	8.00
27x12.00-12	6	60F	T/L	686	304	24.3	7 / 45	250/550	80 / 50	9.50
28x9.50-12	6	55F	T/L	711	241	24.3	7 / 45	218/480	80 / 50	8.00
28x12.00-12	6	63F	T/L	711	304	24.3	7 / 45	272/599	80 / 50	9.50



OFF THE ROAD



DSP-1



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
22x10.00-9	2	32F	T/L	559	254	13.4	4 / 25	112/245	80 / 50	8.00
	4	39F	T/L	559	254	13.4	5 / 35	136/300	80 / 50	8.00



DSP-2



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH / MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
22x10.00-9	2	32F	T/L	559	254	13.4	4 / 25	112/245	80 / 50	8.00
	4	39F	T/L	559	254	13.4	5 / 35	136/300	80 / 50	8.00

OFF THE ROAD



D301

Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load(Load Wheel) kgs / lbs	Max. Load(Steer Wheel) kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
			od (mm)	sw (mm)						
5.00-8 ET890	8	T/T	469	131	12.7	115/790	-	830/1830	25/15	3.00
18x7-8	16	T/T	465	168	13.4	145/1000	-	1640/3615	25/15	4.33
21x8-9	14	T/T	533	203	18.4	145/1000	2115/4660	1785/3940	25/15	6.00
6.90/6.00-9 ET890	10	T/T	545	160	14.2	125/860	1515/3340	1280/2820	25/15	4.00
6.50-10 ET890	10	T/T	597	178	15.8	115/790	1725/3805	1455/3210	25/15	5.00
7.50-10 ET890	12	T/T	647	203	18.2	120/830	2310/5090	1950/4300	25/15	5.50
7.00-12 ET890	12	T/T	683	192	18.2	125/860	2445/5395	2065/4555	25/15	5.00
	14	T/T	683	192	18.2	145/1000	2670/5885	2255/4970	25/15	5.00
250-15 ET890	18	T/T	735	250	19.5	150/1030	4105/9050	3470/7650	25/15	7.50
300-15 ET890	20	T/T	840	300	20.7	135/930	5940/13100	4990/11000	25/15	8.00
7.00-15 ET890	12	T/T	762	203	18.2	125/860	2835/6245	2395/5275	25/15	6.00
7.00L-15 ET890	12	T/T	731	199	18.2	125/860	2805/6185	2370/5220	25/15	5.50
7.50-15 [30"] ET890	12	T/T	762	203	18.2	125/860	2835/6245	2395/5275	25/15	6.00
	14	T/T	762	203	18.2	140/970	3505/7725	2965/6535	25/15	6.00
7.50-15 [32"] ET890	12	T/T	808	215	18.2	115/790	3140/6920	2650/5845	25/15	6.00
8.15-15 ET890	12	T/T	706	221	19.8	120/830	2810/6190	2370/5230	25/15	7.00
	14	T/T	706	221	19.8	140/970	3075/6775	2595/5720	25/15	7.00
8.25-15 ET890	12	T/T	847	236	18.2	105/720	3545/7810	2990/6595	25/15	6.50
	14	T/T	847	236	18.2	120/830	3830/8445	3235/7135	25/15	6.50
	16	T/T	847	236	18.2	135/930	4210/9280	3550/7825	25/15	6.50



D306



Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load(Load Wheel) kgs / lbs	Max. Load(Steer Wheel) kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
			od (mm)	sw (mm)						
5.00-8 RIM GUARD	8	T/T	469	131	12.9	115/790	-	830/1830	25/15	3.00
5.00-8 SOLID		Solid	458	143	23.0	-	1415/3120	1090/2405	25/15	3.25A
6.00-9 RIM GUARD	10	T/T	545	260	15.0	125/860	1515/3340	1280/2820	25/15	4.00
6.00-9 SOLID		Solid	529	173	24.0	-	1885/4155	1450/3195	25/15	4.00E
6.50-10 RIM GUARD	12	T/T	596	178	15.3	140/970	1935/4260	1635/3600	25/15	5.00
6.50-10 SOLID		Solid	576	191	26.8	-	2340/5160	1800/3970	25/15	5.00F
7.00-12 RIM GUARD	14	T/T	683	192	15.5	145/1000	2670/5885	2255/4970	25/15	5.00
7.00-12 SOLID		Solid	657	207	26.8	-	2920/6435	2240/4940	25/15	5.00S
7.00-15 RIM GUARD	14	T/T	762	203	15.4	145/1000	3090/6810	2610/5755	25/15	6.00
7.50-15 RIM GUARD	12	T/T	808	215	16.0	140/970	3505/7725	2965/6535	25/15	6.00
8.15-15	12	T/T	706	221	15.5	120/830	2810/6190	2370/5230	25/15	7.00
7.50-15 RIM GUARD	14	T/T	706	221	15.5	140/970	3075/6775	2595/5720	25/15	7.00
8.25-15	12	T/T	847	236	15.5	105/720	3545/7810	2990/6595	25/15	6.50
7.50-15 RIM GUARD	14	T/T	847	236	15.5	120/830	3830/8445	3235/7135	25/15	6.50



OFF THE ROAD



D 307



Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load(Load Wheel) kgs / lbs	Max. Load(Steer Wheel) kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
			od (mm)	sw (mm)						
5.00-8 SOLID		Solid	458	143	17.4	-	1415/3120	1090/2405	25/15	3.25A
6.00-9 SOLID		Solid	529	173	19.0	-	1885/4155	1450/3195	25/15	4.00E
6.50-10 SOLID		Solid	576	191	21.4	-	2340/5160	1800/3970	25/15	5.00F
7.00-12 SOLID		Solid	657	207	21.4	-	2920/6435	2240/4940	25/15	5.00S
28x9-15 SOLID		Solid	693	233	23.8	-	3445/7590	2650/5840	25/15	6.50



D 308

Size	Ply Rating	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load(Load Wheel) kgs / lbs	Max. Load(Steer Wheel) kgs / lbs	Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
			od (mm)	sw (mm)						
4.00-8 SOLID		Solid	406	130	18.7	-	950/2095	730/1610	25/15	3.00D

OFF THE ROAD



D 203



Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		kgs / lbs	Drive Wheels						
11.00-20	18	-	170	T/T	1104	293	20.3	145/1000	-	6000/13225	25/15	8.00



D 302



Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		kgs / lbs	Drive Wheels						
10.5/80-18	10	131	119	T/T	885	274	21.5	53/370	1950/4300	1360/3000	40/25	9.00
	10	131	119	T/L	885	274	21.5	53/370	1950/4300	1360/3000	40/25	9.00
12.5/80-18	12	142	129	T/T	965	308	21.5	53/370	2650/5840	1850/4080	40/25	9.00
	12	142	129	T/L	965	308	21.5	53/370	2650/5840	1850/4080	40/25	9.00
	16	148	135	T/L	965	308	24.5	71/490	3150/6940	2180/4805	40/25	9.00



D 303A

Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		kgs / lbs	Drive Wheels						
15.0/55-17	10	134	122	T/L	850	391	24.9	38/260	2120/4670	1500/3305	40/25	13.00
TLS [380/55-17]												
15.0/55-17	12	138	125	T/L	850	391	24.9	40/280	2360/5200	1650/3635	40/25	13.00
TLS [380/55-17]												
10.5/80-18 EG	10	123	119	T/L	885	274	22.0	53/370	1950/4300	1360/3000	40/25	9.00
12.5/80-18 EG	12	142	129	T/T	965	308	26.8	53/370	2650/5840	1850/4080	40/25	9.00
	12	142	129	T/L	965	308	26.8	53/370	2650/5840	1850/4080	40/25	9.00
405/70-24	14	-	152	T/L	1176	418	33.6	70/480	-	3550/7825	40/25	14.00



D303B



Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		Free Rolling Wheels	Drive Wheels						
16.0/70-20 EG[405/70-20]	14	154	142	T/L	1075	418	30.1	51/350	3750/8265	2650/5840	40/25	14.00



D309

Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		Free Rolling Wheels	Drive Wheels						
10.00-20	16	-	164	T/T	1075	278	15.3	130/900	-	5000/11020	25/15	7.50



D403



Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		Free Rolling Wheels	Drive Wheels						
10.0/75-15.3	8	119	106	T/T	760	264	20.1	45/310	1360/3000	950/2095	40/25	9.00
	8	119	106	T/L	760	264	20.1	45/310	1360/3000	950/2095	40/25	9.00
	10	123	111	T/L	760	264	20.1	56/390	1550/3415	1090/2400	40/25	9.00
11.5/80-15.3	8	126	114	T/T	845	290	22.0	39/270	1700/3745	1180/2600	40/25	9.00
	8	126	114	T/L	845	290	22.0	39/270	1700/3745	1180/2600	40/25	9.00
	10	131	119	T/L	845	290	22.0	49/340	1950/4300	1360/3000	40/25	9.00
405/70-20	14	154	142	T/L	1075	418	26.0	51/350	3750/8265	2650/5840	40/25	14.00



D410

Size	Ply Rating	Load Index		Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load kgs / lbs		Max. Speed KPH / MPH	Rim Width (Inch)
		Free Rolling Wheels	Drive Wheels		Free Rolling Wheels	Drive Wheels						
500/60-22.5 TLS	12	161	149	T/L	1172	503	26.8	32/220	4625/10195	3250/7165	40/25	16.00

OFF THE ROAD



D 313[E-3]

Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
15.5-25	12	149B	T/L	1278	394	25.3	36 / 250	3250/7150	50 / 30	12.00
17.5-25	12	153B	T/L	1348	445	29.1	33 / 225	3650/8050	50 / 30	14.00
	16	158B	T/L	1348	445	29.1	44 / 300	4250/9350	50 / 30	14.00
	20	164B	T/L	1348	445	29.1	58/400	5000/11000	50 / 30	14.00
20.5-25	20	170B	T/L	1493	521	31.8	47 / 325	6000/13200	50 / 30	17.00
23.5-25	20	177B	T/L	1617	597	41.3	44 / 300	7300/16100	50 / 30	19.50
26.5-25	28	188B	T/L	1750	673	38.4	51 / 350	10000/22000	50 / 30	22.00
29.5-25	28	193B	T/L	1874	749	35.4	47 / 325	11500/25400	50 / 30	25.00



D 319[E-3]



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
23.5-25	20	177B	T/L	1617	597	36.1	44 / 300	7300/16100	50 / 30	19.50



D 320[E-7]



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				oo (mm)	sw (mm)					
20.5-25	20	170B	T/L	1493	521	15.8	47 / 325	6000/13200	50 / 30	17.00
23.1-26	12	153B	T/L	1560	590	27.5	25 / 175	3650/8050	50 / 30	20.00
	16	159B	T/L	1560	590	27.5	33 / 230	4375/9650	50 / 30	20.00



OFF THE ROAD



D 324[E-4]



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
18.00-25	40	187B	T/L	1670	505	56	150 / 1030	9750/21500	50 / 30	13.00



LOADER & DOZER




D 318[L-2]



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
15.5-25	12	168A2	T/L	1278	394	24.3	58 / 400	5600/12300	10 / 5	12.00
17.5-25	12	171A2	T/L	1348	445	27.7	51 / 350	6150/13600	10 / 5	14.00
	16	177A2	T/L	1348	445	27.7	69 / 475	7300/16100	10 / 5	14.00
20.5-25	20	186A2	T/L	1493	521	32.1	65 / 450	9500/20900	10 / 5	17.00

GRADER

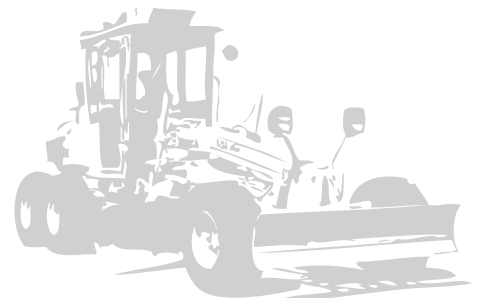

D 310[G-2]



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
13.00-24	12	143A8	T/T	1278	333	24	44 / 300	2725/6000	40 / 25	8.00 TG
	12	143A8	T/L	1278	333	24	44 / 300	2725/6000	40 / 25	8.00 TG
14.00-24	12	147A8	T/T	1348	362	27	36 / 250	3075/6800	40 / 25	8.00 TG
	16	153A8	T/T	1348	362	27	51 / 350	3650/8050	40 / 25	8.00 TG

OFF THE ROAD



DC-1



Size	Ply Rating	LI/SS	Type	Inflated Dimension		Tread Depth (mm)	Inflation Pressure (psi/kPa)	Max. Load (kgs / lbs)	Max. Speed (KPH/MPH)	Rim Width (Inch)
				OD (mm)	SW (mm)					
9.00-20	14	159A2	T/T	1016	259	-	105 / 725	4375/9650	10 / 5	7.00
11.00-20	16	167A2	T/T	1083	293	-	105 / 725	5450/12000	10 / 5	8.00



LEE
DEESTONE



DEESTONE

HEART OF YOUR CONTROL

Deestone Dealer:



EXPERIENCE. GROWTH.

